
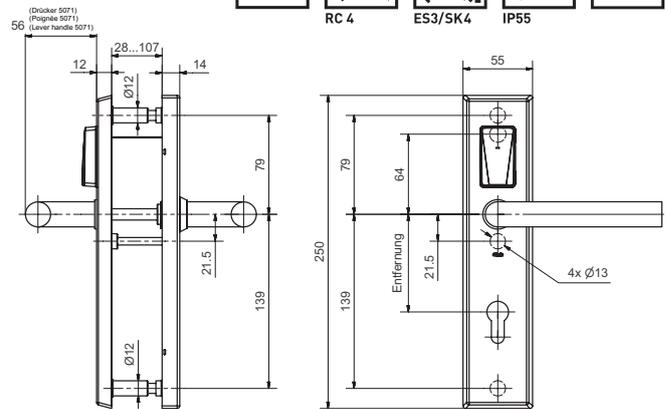


80160 E-Schutzbeschlag

Private - ES3

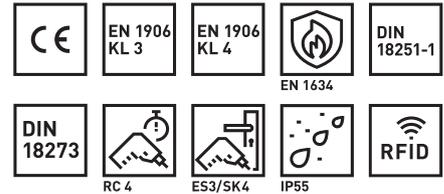

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Schutzbeschlag für Innen- und Aussenvollblattdüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Innen wird die Türe durch Betätigen des im Beschlag integrierten, elektronischen Tasters geöffnet oder geschlossen. Mechanische Notöffnung von Innen.

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekuppelt, drückerblockiert

Lieferumfang

- E-Beschlag
- Drückerpaar inkl. Dorn
- Schraubenset
- 4 x AAA Lithium-Batterien
- Quickguide

Normen

- Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
- EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.4 (2002-05)
- Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

80160 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung

2 Lochung Aus.
3 Lochung In.

4 Distanz

5 Drückerform

6 Vierkant

7 Oberfläche

8 Türstärke

9 Schutzinsatz

00 Lithium Batterie	0 Blind	00 Blind	11 5057 Thun	8 8 mm	00 Edelstahl matt	11 28 bis 37 mm	00 Blind
11 Ext. Speisung	2 RZ	70 70 mm	12 5062 New Orleans	9 9 mm	11 Edelstahl poliert	12 38 bis 47 mm	41 ES1 + 3 ZA
	3 PZ	72 72 mm	13 5064 Oslo		22 Messing poliert	13 48 bis 57 mm	
	4 PRZ	74 74 mm	14 5066 Savannah		33 Messing matt	14 58 bis 67 mm	
		78 78 mm	15 5071 Memphis		44 Anti-Bakteriell	15 68 bis 77 mm	
		85 85 mm	16 5087 Basel		51 RAL 9005 Schwarz matt	16 78 bis 87 mm	
		88 88 mm	17 5098 Olten		55 Schmiedeeisenlook	17 88 bis 97 mm	
		90 90 mm	18 5038 Lugano		99 Spez. Ausführung	18 98 bis 107 mm	
		92 92 mm	35 5040 Merkur				
		94 94 mm	37 50040 Merkur				
			40 50070 Appenzell				
			41 50071 Appenzell				
			99 Spez. Ausführung				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

ZA nur möglich mit RZ und PZ

Technische Änderungen vorbehalten 1024