
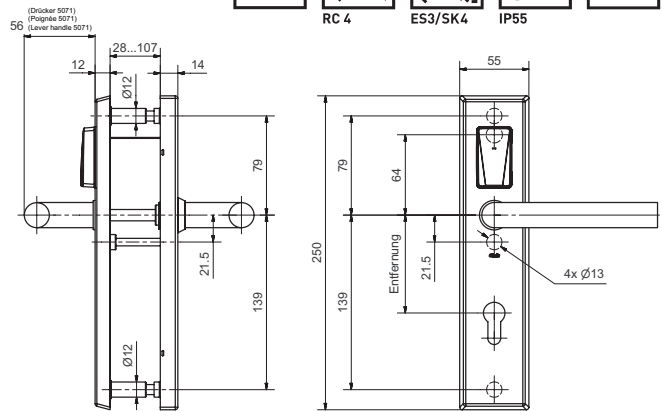


80160 E-Schutzbeschlag

Private - ES3

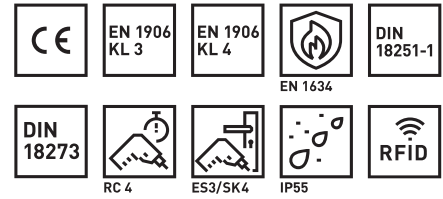

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Schutzbeschlag für Innen- und Aussenvollblattdüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Innen wird die Türe durch Betätigen des im Beschlag integrierten, elektronischen Tasters geöffnet oder geschlossen. Mechanische Notöffnung von Innen.

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekuppelt, drückerblockiert

Lieferumfang

- E-Beschlag
- Drückerpaar inkl. Dorn
- Schraubenset
- 4 x AAA Lithium-Batterien
- Quickguide

Normen

- Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
- EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.4 (2002-05)
- Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

80160 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung

2 Lochung Aus.
3 Lochung In.

4 Distanz

5 Drückerform

6 Vierkant

7 Oberfläche

8 Türstärke

9 Schutzinsatz

00 Lithium Batterie
11 Ext. Speisung

0 Blind
2 RZ
3 PZ
4 PRZ

00 Blind
70 70 mm
72 72 mm
74 74 mm
78 78 mm
85 85 mm
88 88 mm
90 90 mm
92 92 mm
94 94 mm

11 5057 Thun
12 5062 New Orleans
13 5064 Oslo
14 5066 Savannah
15 5071 Memphis
16 5087 Basel
17 5098 Olten
18 5038 Lugano
35 5040 Merkur
37 50040 Merkur
40 50070 Appenzell
41 50071 Appenzell
99 Spez. Ausführung

8 8 mm
5 8,5 mm
9 9 mm

00 Edelstahl matt
11 Edelstahl poliert
22 Messing poliert
33 Messing matt
44 Anti-Bakteriell
51 RAL 9005 Schwarz matt
55 Schmiedeeisenlook
99 Spez. Ausführung

11 28 bis 37 mm
12 38 bis 47 mm
13 48 bis 57 mm
14 58 bis 67 mm
15 68 bis 77 mm
16 78 bis 87 mm
17 88 bis 97 mm
18 98 bis 107 mm

00 Blind
41 ES1 + 3 ZA

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

ZA nur möglich mit RZ und PZ

Technische Änderungen vorbehalten 0324