
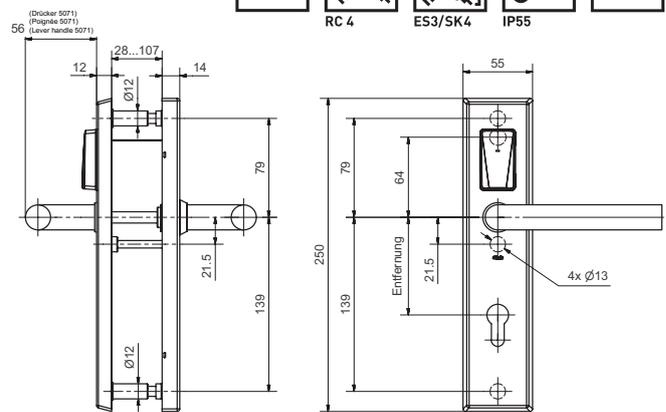


80160 Ferrure de protection E

Private - ES3

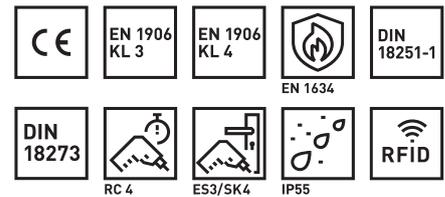

Profil de produit

Ferrure de protection électronique fonctionnant à piles pour portes pleines intérieures et extérieures. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture sont actionnées en lisant le support RFID. De l'intérieur, la porte est ouverte et fermée en actionnant le bouton-poussoir électronique intégré dans la ferrure. Ouverture d'urgence mécanique de l'intérieur

Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure accouplée, bloquée par la poignée

Contenu de livraison

- Ferrure E
- Paire de poignées avec tige carrée
- Jeu de vis
- 4 piles au lithium AAA
- Guide de prise en main rapide

Normes

- Conformité certifiée : DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
- EN 1906 Sécurité contre les infractions de classe 4 (2002-05)
- Approprié pour les portes anti-effraction conformément à la norme ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

80160 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 Alimentation	2 Entaille ext. 3 Entaille int.	4 Distance	5 Forme de poignée	6 Tige carrée	7 Surface	8 Épaisseur porte	9 Rosace protection
00 Lithium Batterie	0 Sans	00 Sans ent.	11 5057 Thun	8 8 mm	00 Acier inox brossé mat	11 28 à 37 mm	00 Sans entaille
11 Externe, bus	2 RZ	70 70 mm	12 5062 New Orleans	5 8,5 mm	11 Acier inox poli	12 38 à 47 mm	41 ES 1+3 ZA 9-16 mm
	3 PZ	72 72 mm	13 5064 Oslo	9 9 mm	22 Laiton poli	13 48 à 57 mm	
	4 PRZ	74 74 mm	14 5066 Savannah		33 Laiton brossé mat	14 58 à 67 mm	
		78 78 mm	15 5071 Memphis		44 Antibactérien	15 68 à 77 mm	
		85 85 mm	16 5087 Basel		51 Noir satiné RAL 9005	16 78 à 87 mm	
		88 88 mm	17 5098 Olten		55 Effet fer forgé	17 88 à 97 mm	
		90 90 mm	18 5038 Lugano		99 Exécution spéc.	18 98 à 107 mm	
		92 92 mm	35 5040 Merkur				
		94 94 mm	37 50040 Merkur				
			40 50070 Appenzell				
			41 50071 Appenzell				
			99 Exécution spéc.				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm