Glutz

Access Since 1863

80240 E-Schutzbeschlag

Public - ES1

EN 179 · EN 1906 KL 3 · EN 1906 KL 4 · ES1/SK2 · IP55 · RFID · M

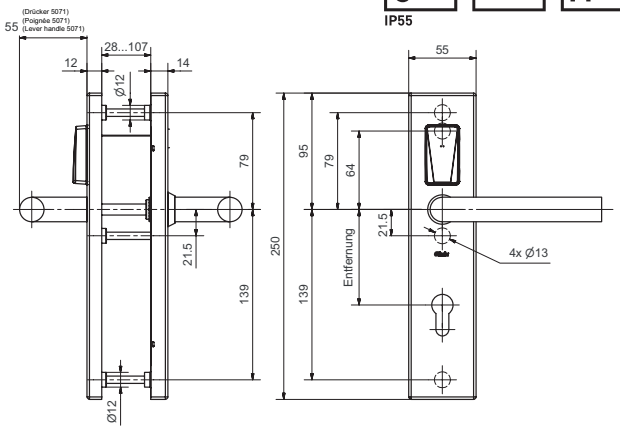

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Schutzbeschlag für Innen- und Aussenvollblatttüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Über den Innendrücker ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet, EN179 mit geeignetem Türdrücker.

Lieferumfang

- E-Beschlag inkl. Dorn
- Drückerpaar
- Schraubenset
- 4 x AAA Lithium-Batterien
- Quickguide

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHZ)
- Aussendrücker gekuppelt, drückerblockiert

Normen

- Geprüft nach: DIN 18257-ES1-L (2003-03)
- EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.2 (2002-05)
- Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach EN 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

80240 · 1 · 2 3 · 4 · 5 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung	2 Lochung Aus. 3 Lochung In.	4 Distanz	5 Drückerform	6 Vierkant	7 Oberfläche	8 Türstärke	9 Schutzrosetten
00 Lithium Batterie	**0** Blind	**00** Blind	**11** 5057 Thun	**8** 8 mm	**00** Edelstahl matt	**11** 28 bis 37 mm	**00** Blind
11 Ext. Speisung	**2** RZ	**70** 70 mm	**12** 5062 New Orleans	**5** 8,5 mm	**11** Edelstahl poliert	**12** 38 bis 47 mm	**31** ES 1 RZ 06-10 mm
	3 PZ	**72** 72 mm	**13** 5064 Oslo	**9** 9 mm	**22** Messing poliert	**13** 48 bis 57 mm	**32** ES 1 RZ 10-14 mm
	4 PRZ	**74** 74 mm	**14** 5066 Savannah		**33** Messing matt	**14** 58 bis 67 mm	**33** ES 1 RZ 14-18 mm
		78 78 mm	**15** 5071 Memphis		**44** Anti-Bakteriell	**15** 68 bis 77 mm	**34** ES 1 RZ 18-22 mm
		85 85 mm	**16** 5087 Basel		**55** Schmiedeeisenlook	**16** 78 bis 87 mm	**35** ES 1 RZ 22-26 mm
		88 88 mm	**17** 5098 Olten		**99** Spez. Ausführung	**17** 88 bis 97 mm	**36** ES 1 RZ 26-29 mm
		90 90 mm	**18** 5038 Lugano			**18** 98 bis 107 mm	**41** ES1 + 3 ZA
		92 92 mm	**35** 5040 Merkur				
		94 94 mm	**37** 50040 Merkur				
			40 50070 Appenzell				
			41 50071 Appenzell				
			99 Spez. Ausführung				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm