

5055 Malmoe

Poignée en acier inox

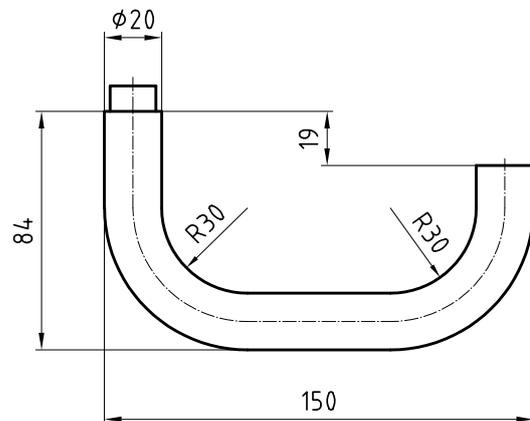


Illustration avec rosace 5620C

Profil de produit

Hôpitaux, bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné

Longueur poignée 150 mm, Ø 20 mm

Saillie 84 mm

Conçue pour montage tournant fixe avec easyfix

Tige carrée en acier galvanisé

Guide 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles

Options

Guide 16 mm twin avec easyfix (raccord rivé tournant fixe)

Avis important

Pour atteindre la classe d'utilisation 4 selon EN 1906, la tige carrée 9 mm en acier ou 8 mm en acier inox est nécessaire

Homologuée avec la serrure anti-panique correspondante comme poignée de porte d'issue de secours selon EN 179

5055 • ① • ② • ③ • ④ • ⑤ • ⑥

① Exécution	② Roulement	③ Carré	④ Longueur de la tige	⑤ Matériau carré	⑥ Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 Sans	0 Sans	00 Acier inoxydable satiné
10 Stifteil	1 twin glide	85 8,5 mm	06 84 mm	1 Acier galvanisé	11 Acier inoxydable poli
50 Paar		90 9 mm	12 109 mm	2 Acier inox	44 Antibactérienne
			99 Auf Anfrage		51 Noir satiné RAL 9005
					99 Sur demande