


76010

3D verstellbares, verdeckt liegendes Türband

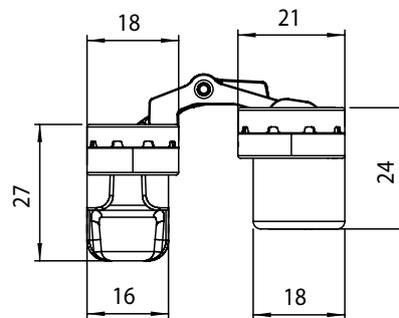

Produktprofil

Geeignet für den Einsatz an stumpfeinschlagenden Türen
Geeignet für den Einsatz an Rauch- und Feuerschutztüren

Standardausführungen

Oberfläche Chrom matt
Türmasse: 600 / 900 x 2100 mm
Mindesttürblattstärke 25 mm
3D verstellbar:
X: (horizontal) ± 3 mm
Y: (Andruck) $\pm 1,5$ mm
Z: (vertikal) ± 3 mm
Wartungsfreie Gleitlagertechnik
Links / rechts verwendbar
Abdeckkappen mit Klemmbefestigung
Tragkraft bis 40 kg (2 Bänder)

