

5065 Rena Edelstahl Drücker

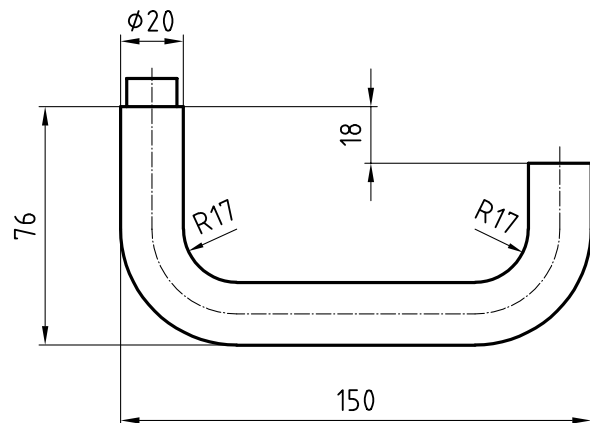


Abbildung mit Rosette 5620C

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführungen

Drückerlänge 150 mm, Ø 20 mm

Ausladung 76 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach
DIN 18273: 1997 - 12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-
Türdrücker nach EN 179: 2002-06