
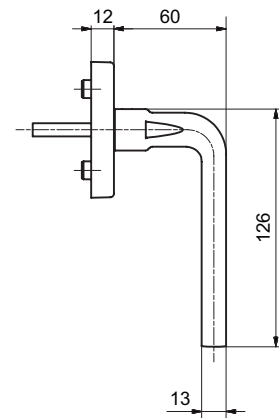


## 50014/51002 CF

Poignée de fenêtre en acier inox

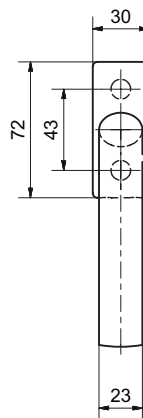

### Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

### Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné, Ø 22 mm

Longueur poignée 126 mm

Saillie poignée 60 mm

Saillie totale 72 mm

Crantage à billes 4 x 90°

Tige carrée 7 x 38 mm

Distance des vis 43 mm

Tourillon Ø 9,5 / 12 mm

Rosace à clipser 51002 CF

72 x 29 x 12 mm

### Avis important

Montage tournant fixe, orienté vers la rosace, raccord à vis invisible

Les vis M5 doivent être commandées séparément

### 50014/51002 CF · ① · ②

#### ① Longueur de la tige

**24** 24mm

**26** 26mm

**32** 32mm

**35** 35mm

**38** 38 mm

**40** 40mm

#### ② Surface

**00** Acier inox brossé

**11** Acier inox poli

**44** Antibactérien

**51** RAL 9005 noir satiné

**99** Sur demande