

## 5067 Prestige Bâle

Poignée en fonte injectée

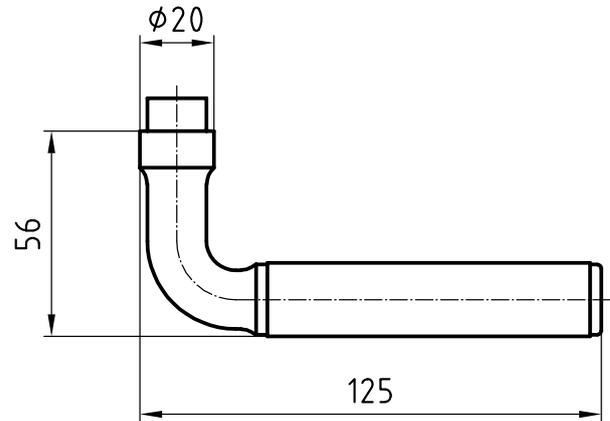


Illustration avec rosace 5620C

### Profil de produit

Construction de logements

### Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné

Longueur poignée 125 mm, Ø 20 mm

Saillie 56 mm

Conçue pour montage tournant fixe avec easyfix

Tige carrée en acier galvanisé

Guide 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles

### Avis important

Pour atteindre la classe d'utilisation 4 selon EN 1906, la tige carrée 8 mm en acier est nécessaire

### 5067 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦

① 1021_Ausführung	② Roulement	③ 1020_Vierkant	④ 1022_Stiftlänge	⑤ 1312_Material Vierkant	⑥ Surface	⑦ 1025_Oberfläche Hülse
00 Lochteil 10 Stiftteil 50 Paar	0 glide	80 8 mm	00 00 03 75 mm 09 100 mm 99 Auf Anfrage	0 ohne Vierkant 1 Stahl verzinkt 2 Edelstahl	10 matt vernickelt 31 poliert verchromt	00 Edelstahl matt 11 Edelstahl poliert 44 Antibakteriell 67 RAL 9010 weiss 68 RAL 9011 schwarz 99 Auf Anfrage