


6182 | 52182

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 - RZ

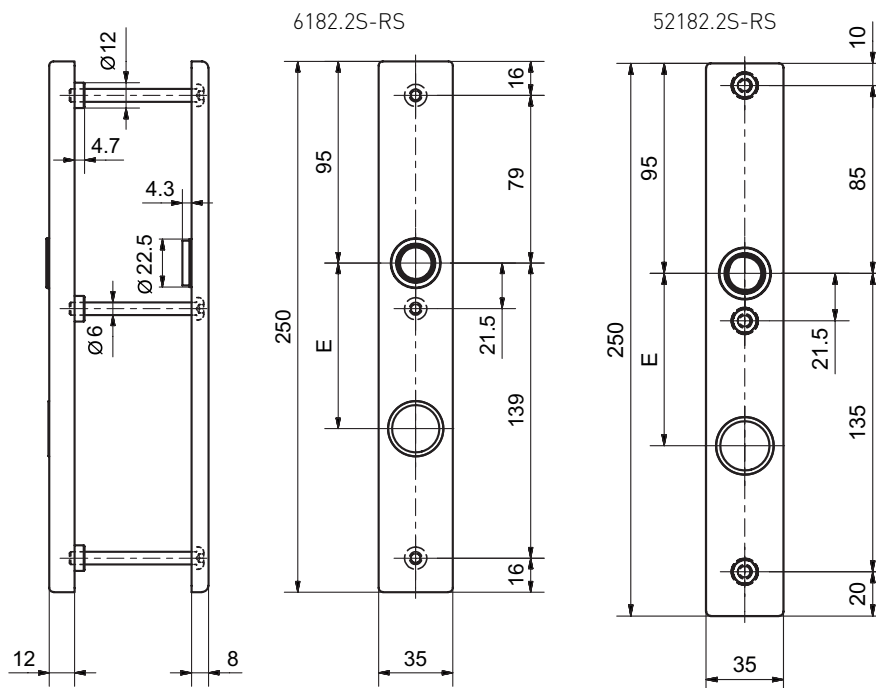

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Aussenschild 250 x 35 x 12 mm:

Vorgerichtet für RZ-Zylinderschutzrosetten

5473/1: Zylinderüberstand 10 - 15 mm

5473/2: Zylinderüberstand 15 - 18 mm

5473/3: Zylinderüberstand 18 - 21 mm

Innenschild 6165.2C 250 x 35 x 8 mm

Distanzen:

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Befestigungsabstände:

6182: 79 mm / 139 mm, 52182: 85 mm / 135 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm twin halb auswärts

Knopfbefestigung

Glutz easyfix

Normen

ES1-L, DIN 18257: 2003-03

Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2010-09