



6183 | 52183


Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 - PZ

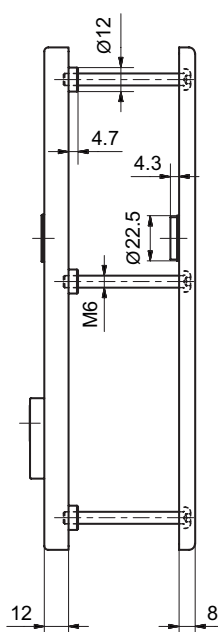

6183.3S-ZA

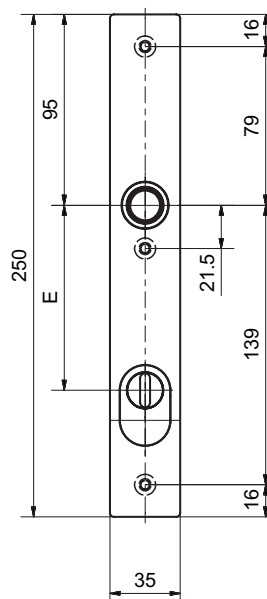

52183.3S-ZA

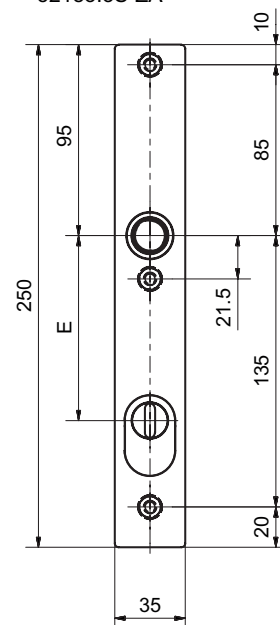

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250 x 35 x 12 mm
Profilzylinderabdeckung 9 - 15 mm
Innenschild 6165.3C 250 x 35 x 8 mm
Distanzen:
PZ: 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
Befestigungsabstände:
6183: 79 mm / 139 mm, 52183: 85 mm / 135 mm

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix

Normen

ES1-L, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2010-09