
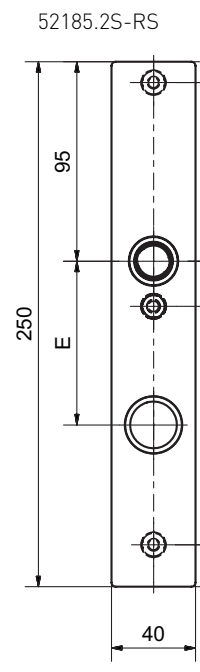
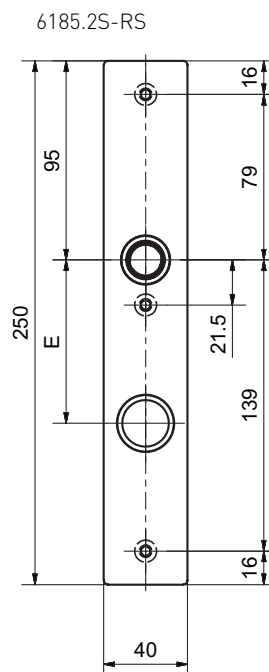


6185 | 52185

Ferrure de protection en acier inox ES 2 - RZ

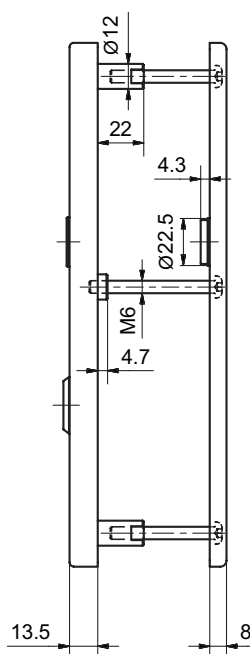

Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 3 selon
EN 1627 - 1630: 2011

Exécution standard

Acier inox brossé mat
16 mm guidage pour Glutz glide
Plaque extérieure 250 x 40 x 13,5 mm
Prévue pour une rosace de protection cylindre rond
5477/1: dépassements cylindre 9 - 13 mm
5477/2: dépassements cylindre 13 - 16 mm
5477/3: dépassements cylindre 16 - 19 mm
5477/4: dépassements cylindre 19 - 22 mm
Plaque intérieure 6165.2C 250 x 35 x 8 mm
Distances RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Entraxes de Fixation:

6185: 79 mm / 139 mm, 52185: 85 mm / 135 mm

Options

Acier inox poli
Thermolaqué RAL
Revêtement PVD
16 mm twin à demi extérieur
Fixation de bouton
Glutz easyfix

Normes

ES2-L, DIN 18257: 2003-03
Protection contre l'effraction classe 3, EN 1906: 2010-09