Glutz

Access Since 1863

6186 | 52186

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2 - PZ

RC 3 ES2/SK3

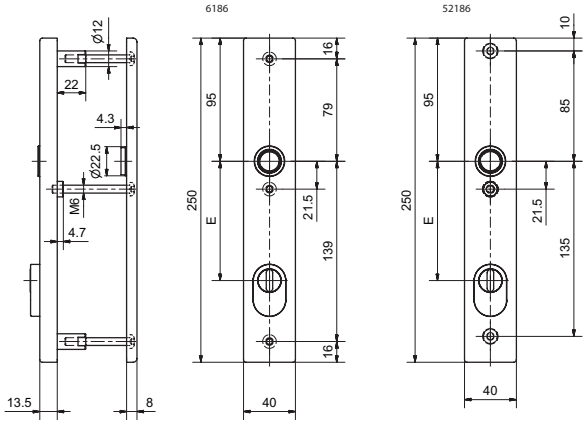

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach EN 1627 - 1630: 2021

Normen

ES2-L-ZA, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250 x 40 x 13 mm
Profilzylinderabdeckung 9 - 16 mm
Innenschild 6165.3C 250 x 35 x 8 mm
Distanzen:
PZ: 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
Befestigungsabstände:
6186: 79 mm / 139 mm, 52186: 85 mm / 135 mm

6186 | 52186 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

1 Ausführung	2 Lagerung	3 Fest drehbar	4 Führungsnocken	5 Lochung	6 Distanz	7 Oberfläche
6 Stück	**0** glide	**0** ohne	**6** 3 x M6	**02** RZ	**72** 72 mm	**00** Edelstahl matt
	2 Knopfloch	**1** easyfix		**03** PZ	**74** 74 mm	**11** Edelstahl poliert
	4 twin glide auswärts			**08** PRZ	**78** 78 mm	**44** Antibakteriell
					92 92 mm	**51** RAL 9005 schwarz matt
					94 94 mm	**99** Auf Anfrage