


6009 Genève Poignée de porte acier inox

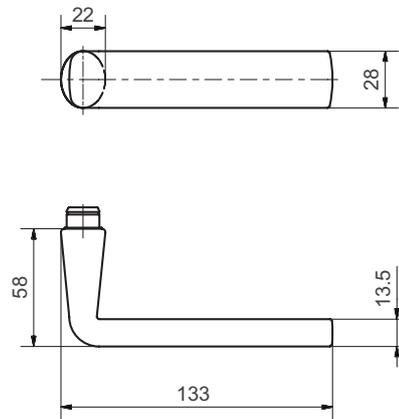

Profil de produit

Bâtiments publics, bâtiments administratifs, logements de haut standing

Exécution standard

Longueur de poignée 133 mm, Ø 22 mm
Saillie 58 mm
Tige carrée 8 mm
Acier inox brossé mat, massif
16 mm guide pour Glutz glide / easyfix

Normes

Classe d'utilisation 3, EN 1906: 2002-05

Homologué pour le montage sur des portes coupe-feu / pare fumée selon DIN 18273: 1997 - 12

Avis important

Pour des raisons esthétiques et techniques, la ligne au design spécial Genève nécessite un guidage spécial. En conclusion il est impératif d'indiquer «Genève» à la commande des rosaces et entrées appropriées. Une vue d'ensemble exacte est représentée sur la brochure correspondante.

6009 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

① Exécution	② Roulement	③ Carré	④ Longueur de la tige	⑤ Matériau carré	⑥ Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 Sans	0 Sans	00 Acier inoxydable satiné
10 Stifteil		85 8,5 mm	06 84 mm	1 Acier galvanisé	11 Acier inoxydable poli
50 Paar		90 9 mm	12 109 mm	2 Acier inox	44 Antibactérienne
					51 Noir satiné RAL 9005
					99 Sur demande