

5073 Banks

Poignée en acier inox

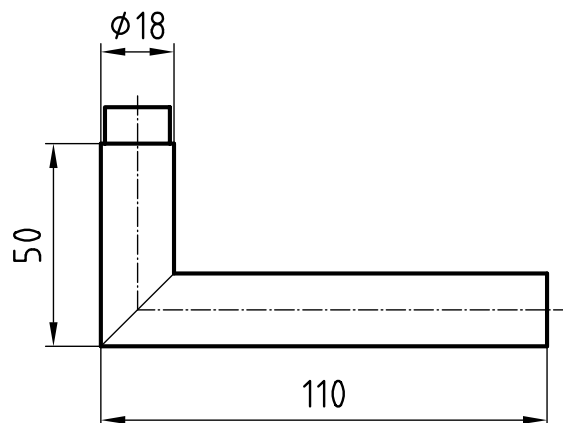
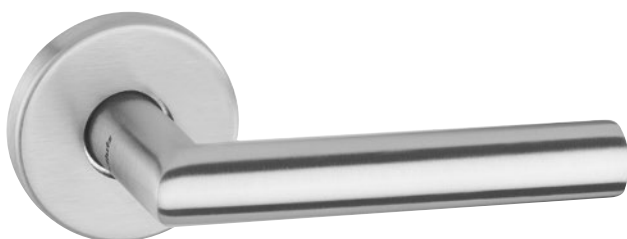


Illustration avec rosace 5620C

Profil de produit

Construction de logements de haute gamme

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné

Longueur poignée 110 mm, Ø 18 mm

Saillie 50 mm

Conçue pour montage tournant fixe avec easyfix

Tige carrée en acier galvanisé

Guide 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles

Avis important

Pour atteindre la classe d'utilisation 4 selon EN 1906, la tige carrée 9 mm en acier ou 8 mm en acier inox est nécessaire

5073 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

1 Exécution	2 Roulement	3 Carré	4 Longueur de la tige	5 Matériau carré	6 Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 Sans	0 Sans	00 Acier inoxydable satiné
10 Stifteil		85 8,5 mm	06 84 mm	1 Acier galvanisé	11 Acier inoxydable poli
50 Paar		90 9 mm	12 109 mm	2 Acier inox	44 Antibactérienne
			99 Auf Anfrage		51 Noir satiné RAL 9005
					99 Sur demande