
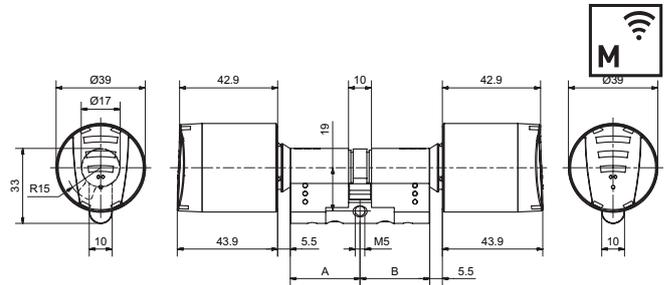


83304 Cylindre E à double bouton EE / PZ



Profil de produit

Cylindre électronique fonctionnant à piles pour portes intérieures et extérieures. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture s'effectuent via la lecture d'un support RFID, puis par actionnement d'un bouton

Exécution standard

- Extérieur, bouton E avec fonction de contrôle d'accès et pile
- Intérieur, bouton E avec fonction de contrôle d'accès et pile
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Classe de protection : IP65, EN 15684
- Sécurité : zone de rupture au bouton extérieur, freinage en rotation, protection contre le perçage et le crochetage, chiffrement 3DES
- Montage possible uniquement si position correcte

Contenu de livraison

- Boutons électronique pour cylindres électroniques, piles incluses
- Module électronique

Normes

- EN 15684: 1|6|B|3|A|F|3|2
- EN 1634-2: 90 Min. deux côtés

83304 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Exécution ② Longueur A [Extérieur] ③ Longueur B [Intérieur] ④ Couleur Extérieur ⑤ Couleur Intérieur ⑥ Sécurité ⑦ Forme de bouton ⑧ Unité de lecteur

| | ② | ③ | ④ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| S Standard | 31,0 mm (Long. De base) | 31,0 mm (Long. De base) | 0 Nickel mat | 0 Standard | 0 Pas de bouton méch. | 0 Mifare |
| L FZG | 36,0 mm (+05 mm) | 36,0 mm (+05 mm) | 1 Nickel poli | | | |
| F FAP | 41,0 mm (+10 mm) | 41,0 mm (+10 mm) | 2 Laiton poli | | | |
| M Pignon denté 10 | 46,0 mm (+15 mm) | 46,0 mm (+15 mm) | | | | |
| I Biffar | 51,0 mm (+20 mm) | 51,0 mm (+20 mm) | | | | |
| Q Pignon denté 18 | 56,0 mm (+25 mm) | 56,0 mm (+25 mm) | | | | |
| | 61,0 mm (+30 mm) | 61,0 mm (+30 mm) | | | | |
| | 66,0 mm (+35 mm) | 66,0 mm (+35 mm) | | | | |
| | 71,0 mm (+40 mm) | 71,0 mm (+40 mm) | | | | |
| | 76,0 mm (+45 mm) | 76,0 mm (+45 mm) | | | | |
| | 81,0 mm (+50 mm) | 81,0 mm (+50 mm) | | | | |
| | 86,0 mm (+55 mm) | 86,0 mm (+55 mm) | | | | |
| | 91,0 mm (+60 mm) | 91,0 mm (+60 mm) | | | | |

FZG: fonction débrayable pour cylindre profilé, FAP: fonction anti-panique, Report de l'entraîneur pour serrures anti-panique, longueur minimale d'un côté : 61 mm

Modifications techniques réservées 0821