
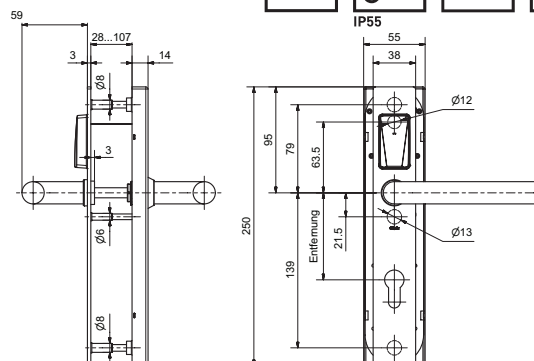
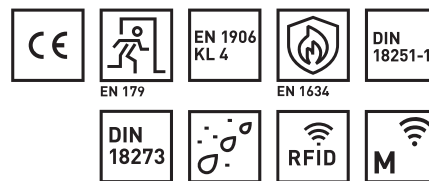


80226 E-Schutzbeschlag

Public - Stahl - Schmal

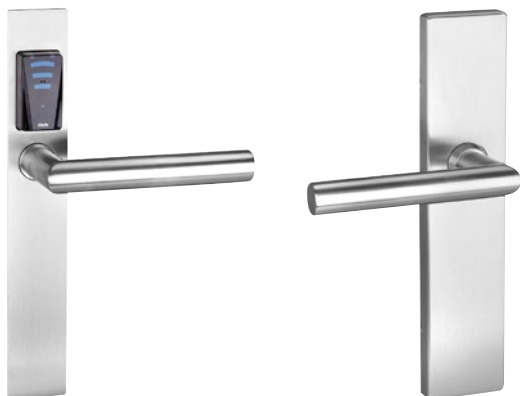

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Schutzbeschlag für Innen- und Aussenvollblattrtüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Über den Innendrücker ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet, EN179 mit geeignetem Türdrücker.

Lieferumfang

- E-Beschlag inkl. Dorn
- Drückerpaar
- Schraubenset
- 4 x AAA Lithium-Batterien
- Quickguide

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekuppelt, drückerblockiert

80226 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9

1 Speisung	2 Lochung Aus. 3 Lochung In.	4 Distanz	5 Drückerform	6 Vierkant	7 Oberfläche	8 Türstärke	9 Schutzzeinsatz
00 Lithium Batterie 11 Ext. Speisung	0 Blind 2 RZ 3 PZ 4 PRZ	00 Blind 70 70 mm 72 72 mm 74 74 mm 78 78 mm 85 85 mm 88 88 mm 90 90 mm 92 92 mm 94 94 mm	11 5057 Thun 12 5062 New Orleans 13 5064 Oslo 14 5066 Savannah 15 5071 Memphis 16 5087 Basel 17 5098 Olten 18 5038 Lugano 35 5040 Merkur 37 50040 Merkur 40 50070 Appenzell 41 50071 Appenzell 99 Spez. Ausführung	8 8 mm 5 8,5 mm 9 9 mm	00 Edelstahl matt 11 Edelstahl poliert 22 Messing poliert 33 Messing matt 44 Anti-Bakteriell 51 RAL 9005 Schwarz matt 55 Schmiedeeisenlook 99 Spez. Ausführung	01 34 bis 43 mm 02 44 bis 53 mm 03 54 bis 63 mm 04 64 bis 73 mm 05 74 bis 83 mm 06 84 bis 93 mm 07 94 bis 103 mm 08 104 bis 113 mm	00 Blind 01 Überstand 7 mm 02 Überstand 9 mm 03 Überstand 10 mm 04 Überstand 11 mm 05 Überstand 13 mm 06 Überstand 15 mm 07 Überstand 17 mm 08 Überstand 19 mm 09 Überstand 21 mm 10 Überstand 23 mm 11 Zyl-Ausschnitt 3 mm

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm