

## 50071 Appenzell

Poignée en acier inox



EN 179



EN 1906  
KL 3




EN 1906  
KL 4



EN 1634



DIN  
18273

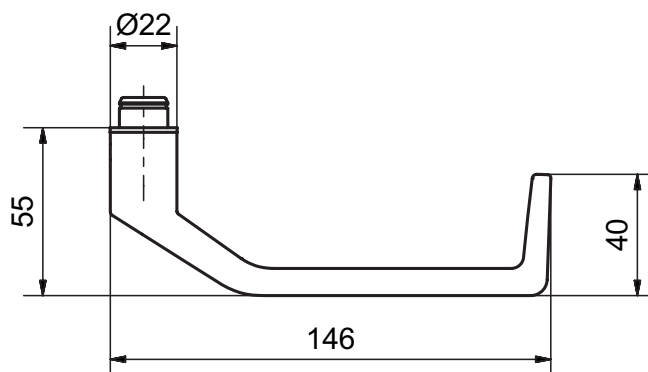

### Profil de produit

Magasins, bâtiments administratifs et résidences de grand standing  
Compatible avec des portes pleines et à châssis tubulaire

### Exécution standard

Longueur de la poignée: 145 mm, Ø 22 mm

Saillie 55 mm

Tige carrée (KL.3) 8 mm

Acier inox satiné Guidage de 16 mm pour Glutz glide / easyfix

### Normes

Classe d'utilisation 3, EN 1906: 2002-05

Testée pour un montage sur des portes coupe-feu / pare-fumée selon  
DIN 18273: 1997 - 12

En combinaison avec une serrure anti-panique, homologué comme  
poignée de porte de sortie de secours selon la norme EN 179: 2002-06

### Options

pour la retenue du ressort avec plaque 5219X

### 50071 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

| ① 1021_Ausführung | ② Roulement  | ③ Carré   | ④ 1022_Stiftlänge | ⑤ Matériau carré | ⑥ Surface                  |
|-------------------|--------------|-----------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 00 Lochteil       | 0 glide      | 80 8 mm   | 00 00             | 0 ohne Vierkant  | 00 Acier inoxydable satiné |
| 10 Stiftteil      | 1 twin glide | 85 8,5 mm | 01 72 mm          | 1 Stahl verzinkt | 11 Acier inoxydable poli   |
| 50 Paar           |              | 90 9 mm   | 06 84 mm          | 2 Edelstahl      | 44 Antibactérienne         |
|                   |              |           | 99 Auf Anfrage    |                  | 51 Noir satiné RAL 9005    |
|                   |              |           |                   |                  | 99 Sur demande             |