


82210 E-Leser RFID 12-24 Vdc

Aufputz/Unterputz für den Innenbereich

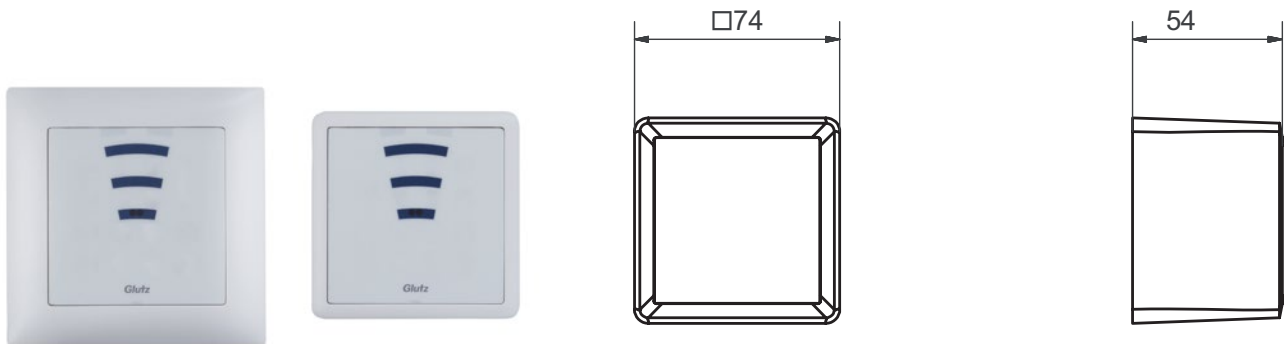

Produktprofil

RFID Leser für Innenanwendungen.

Die E-Leser sind im formschönen Feller EDIZIOdue (IP40) erhältlich und lassen sich mit allen Schaltern, Steckdosen und Rahmen aus dem Feller Sortiment kombinieren.

• 2x Eingänge, galvanisch getrennt, 5-27 Vdc

Lieferumfang

- E-Leser
- Quickguide

Standardausführungen

- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Kommunikation Glutz Wireless Access (868 MHz) oder RS485 Bus
- Design Feller IP40
- Aufputz 1-teilig, Grösse 74 x 74 mm, 39/54 mm hoch
- Unterputz 1-teilig, Grösse 88 x 88 mm (Kunststoff), 94 x 94 mm (andere Materialien)
- Netzbetrieb (12-24 Vdc), Stromaufnahme: max. 150 mA bei 12 V, max. 75 mA bei 24 V
- 2x Relais-Wechselkontakte, potentialfrei, 0-30 V max. 1 A

Wichtiger Hinweis

E-Leser nur mit geregelter Gleichstrom betreiben!

82210 · ① · ② · ③ · ④

① Speisung	② AP-Gehäuse	③ UP Rahmen	④ Front
11 Ext. Speisung	60 Schwarz IP40 (54 mm)	00 Kein UP Rahmen	60 Schwarz IP40
	61 Weiss IP40 (54 mm)	60 Kunststoff schwarz IP40	61 Weiss IP40
	30 Schwarz IP40 (39 mm)	61 Kunststoff weiss IP40	
	31 Weiss IP40 (39 mm)	70 Edelstahl geschliffen IP40	
	00 Kein AP Gehäuse	71 Edelstahl poliert IP40	
		82 Schwarzgold poliert IP40	
		81 Aluminium weiss IP40	
		90 Glas weiss IP40	