


80593 E-Organisationsbeschlag Public schmal - ES1 - für Panik-Stangen - 84/21.5/135

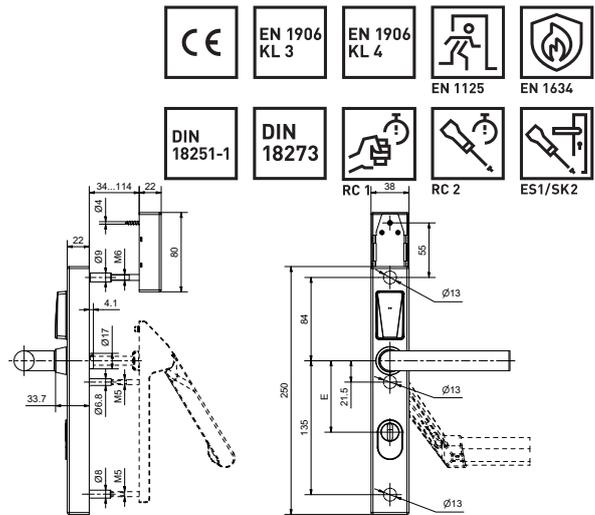

80593 - E-Organisationsbeschlag Public schmal, ES1
Mauschell Patent für Panik-Stangen ES1125 (ES1, ES2)
Zeichnung Nr. 80593, Index 001, Größe A4, Blatt 1: 2
Bsp 11.9, Freigebe-Datensatz vom 12.11.23

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Organisations-Schutzbeschlag ES1 für Rohrrahmentüren Aussen- und Innenbereich. Öffnen und Schliessen von aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Über die auf der Innenseite montierte Panik-Stange ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet (Panikfunktion).

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekuppelt, freilaufend

Lieferumfang

- E-Beschlag inkl. Batteriefach innen
- Drücker für Aussenseite
- Batteriepack
- Dorn- und Schraubenset
- Quickguide

80593 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung

2 Lochung Aus.
3 Lochung In.

4 Distanz

5 Drückerform

6 Vierkant

7 Oberfläche

8 Türstärke

9 Schutzzeinsatz

00 Lithium Batterie	0 Blind	72 72 mm	21 53001 (5071) Memphis	8 8 mm	00 Edelstahl matt	01 34 bis 43 mm	00 Keine/Blind
2 RZ	74 74 mm	22 53002 (5066) Savannah	5 8,5 mm	11 Edelstahl poliert	02 44 bis 53 mm	42 ES 1 ZA 19-28 mm	
3 PZ	78 78 mm	23 53004 (5064) Oslo	9 9 mm	22 Messing poliert	03 54 bis 63 mm		
	92 92 mm	24 53010 (5057) Thun		33 Messing matt	04 64 bis 73 mm		
	94 94 mm	25 53011 (5062) New Orleans		44 Anti-Bakteriell	05 74 bis 83 mm		
		26 53013 (5098) Olten		51 RAL 9005 Schwarz matt	06 84 bis 93 mm		
		31 53003 (5059) Oslo abgekr.		55 Schmiedeeisenlook	07 94 bis 103 mm		
		32 53012 (5072) Memphis abgekr.		99 Spez. Ausführung	08 104 bis 113 mm		
		33 53009 (5066) Savannah abgekr.					
		34 50935 (5038) Lugano					
		35 50937 (5040) Merkur					
		36 50936 (5038V) Lugano abgekr.					
		37 50938 (50040) Merkur					
		39 50939 (50042) Merkur abgekr.					
		40 50970 (50070) Appenzell					
		41 50971 (50071) Appenzell					
		99 Spez. Ausführung					

RZ: 74, 78, 94 mm; PZ: 72, 78, 92 mm