
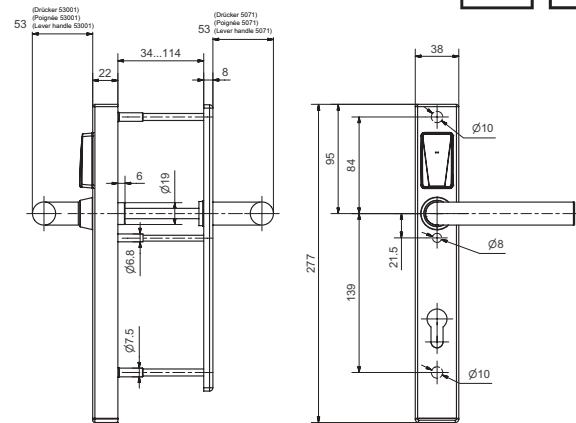


80555 E-Organisationsbeschlag Public schmal - Stahl - mit Innenschild - 84/21.5/139mm

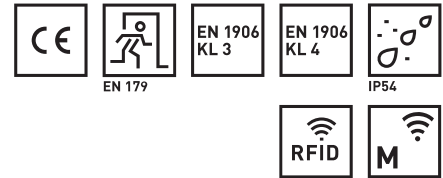

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Organisationsbeschlag für Rohrrahmen-Innentüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Über den Innendrücker ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet, EN179 mit geeignetem Türdrücker.

Lieferumfang

- E-Beschlag inkl. Innenschild
- Drückerpaar
- Dorn- und Schraubenset
- Batteriepack
- Quickguide

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekoppelt, freilaufend

80555 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

- 1 Speisung 2 Lochung Aus. 4 Distanz 5 Drückerform 6 Vierkant 7 Oberfläche 8 Türstärke 9 Schutzrosetten
3 Lochung In.

00 Lithium Batterie	0 Blind	00 Blind	21 53001 (5071) Memphis	8 8 mm	00 Edelstahl matt	01 34 bis 43 mm	00 Keine/Blind
	2 RZ	55 55 mm	22 53002 (5066) Savannah	5 8,5 mm	11 Edelstahl poliert	02 44 bis 53 mm	
	3 PZ	70 70 mm	23 53004 (5064) Oslo	9 9 mm	22 Messing poliert	03 54 bis 63 mm	
	4 PRZ	72 72 mm	24 53010 (5057) Thun		33 Messing matt	04 64 bis 73 mm	
		74 74 mm	25 53011 (5062) New Orleans		44 Anti-Bakteriell	05 74 bis 83 mm	
		78 78 mm	26 53013 (5098) Olten		55 Schmiedeeisenlook	06 84 bis 93 mm	
		85 85 mm	31 53003 (5059) Oslo abgekr.		99 Spez. Ausführung	07 94 bis 103 mm	
		88 88 mm	32 53012 (5072) Memphis abgekr.			08 104 bis 113 mm	
		90 90 mm	33 53009 (5066) Savannah abgekr.				
		92 92 mm	34 50935 (5038) Lugano				
		94 94 mm	35 50937 (5040) Merkur				
			36 50936 (5038V) Lugano abgekr.				
			37 50938 (50040) Merkur				
			38 50939 (50041) Merkur abgekr.				
			39 50939 (50042) Merkur abgekr.				
			40 50970 (50070) Appenzell				
			41 50971 (50071) Appenzell				
			99 Spez. Ausführung				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm;

PZ: 55, 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

Technische Änderungen vorbehalten 0821