


80580 E-Organisationsbeschlag

Public schmal - ES1 - mit Innenschild - 79/21.5/139mm

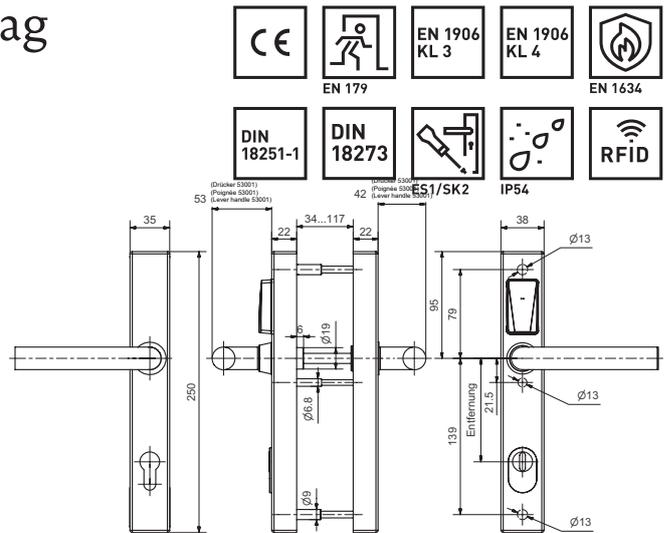

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Organisations-Schutzbeschlag ES1 für Rohrrahmentüren Aussen- und Innenbereich. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Über den Innendrücker ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet, EN179 mit geeignetem Türdrücker.

Lieferumfang

- E-Beschlag inkl. Innenschild, Drückerpaar
- Batteriepack
- Dorn- und Schraubenset
- Quickguide

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekuppelt, freilaufend
- Innenschild 5363 C mit erhöhter Haube

80580 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung

2 Lochung Aus.

3 Lochung In.

4 Distanz

5 Drückerform

6 Vierkant

7 Oberfläche

8 Türstärke

9 Schutzzeitsatz

00 Lithium Batterie

0 Blind

2 RZ

3 PZ

00 Blind

72 72 mm

74 74 mm

78 78 mm

88 88 mm

92 92 mm

94 94 mm

21 53001 (5071) Memphis

22 53002 (5066) Savannah

23 53004 (5064) Oslo

24 53010 (5057) Thun

25 53011 (5062) New Orleans

26 53013 (5098) Olten

31 53003 (5059) Oslo abgekr.

32 53012 (5072) Memphis abgekr.

33 53009 (5066) Savannah abgekr.

34 50935 (5038) Lugano

35 50937 (5040) Merkur

36 50936 (5038V) Lugano abgekr.

37 50938 (50040) Merkur

38 50939 (50041) Merkur abgekr.

39 50939 (50042) Merkur abgekr.

40 50970 (50070) Appenzell

41 50971 (50071) Appenzell

99 Spez. Ausführung

8 8 mm

5 8,5 mm

9 9 mm

00 Edelstahl matt

11 Edelstahl poliert

22 Messing poliert

33 Messing matt

44 Anti-Bakteriell

51 RAL 9005 Schwarz

matt

55 Schmiedeeisenlook

99 Spez. Ausführung

01 34 bis 43 mm

02 44 bis 53 mm

03 54 bis 63 mm

04 64 bis 73 mm

05 74 bis 83 mm

06 84 bis 93 mm

07 94 bis 103 mm

08 104 bis 113 mm

00 Keine/Blind

42 ES 1 ZA 19-28 mm

RZ: 74, 78, 94 mm; PZ: 72, 78, 88, 92 mm