
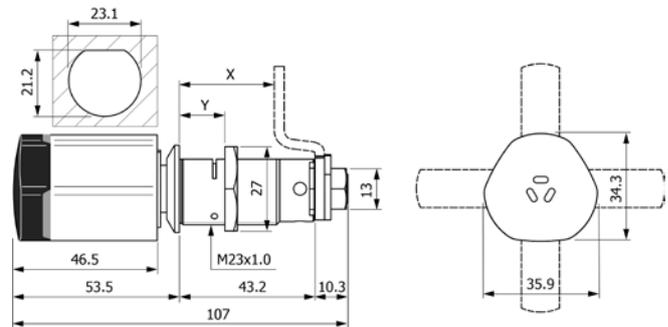


## 83636 E-Hebelzylinder



### Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Zylinder für Schränke und Briefkästen. Öffnen und Schliessen von aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums oder durch die Smartphone-App und anschliessendem Drehen des Knaufes.

### Standardausführungen

- Aussenseite E-Knauf mit Zutrittskontrollfunktion und Batterie
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1/2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien, Wireless Access (868 MHz)
- Schutzklasse: IP56
- BLE-Ready

### Optionen

- Tieftemperatur (LT) für Betrieb unter 0°C

### Lieferumfang

- 1 E-Hebelzylinder
- 1 Batterie
- 1 Kurzanleitung

### Wichtiger Hinweis

- Befestigungsschraube 27mm: Anzugsmoment max. 5Nm
- Riegel muss separat bestellt werden (83836)

### 83636 · ① ② ③

- ① Einsatzbedingung    ② Färbung    ③ Antennenfront

<b>0 Standard</b>	<b>0 Vernickelt matt</b>	<b>0 Schwarz (BK)</b>
<b>1 Tieftemperatur (LT)</b>	<b>2 Messing poliert</b>	<b>1 Weiss (WH)</b>
	<b>3 Verchromt matt</b>	
	<b>5 Schwarz</b>	
	<b>7 Bronze Look</b>	