
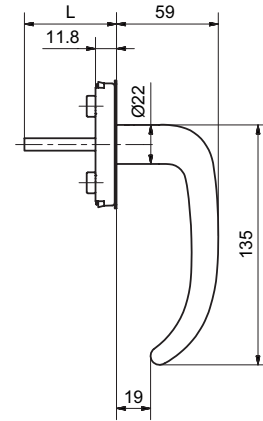


50013/51102 FF

Poignée de fenêtre en acier inox encastrée



Exécution standard

Poignée de fenêtre 135 mm, Ø 22 mm

Acier inox brossé mat

Arrêt 4 x 90°

Applicable gauche / droite

Tige carrée 7 x 38 mm

Fraisure 72 x 29 x 12 mm

Saillie 70 mm

Distance des vis 43 mm

Tourillon Ø 9,5 / 12 mm

Adapté à tous les systèmes de ferrures oscillo-battantes

Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

Longueur de tige carrée 7 x 24, 35, 40 mm (autres longueurs de tige sur demande)