


## A-STV-U 10 159-13

Paumelle de rénovation A-STV-U.01 supérieure, A-STV-U.02 inférieure

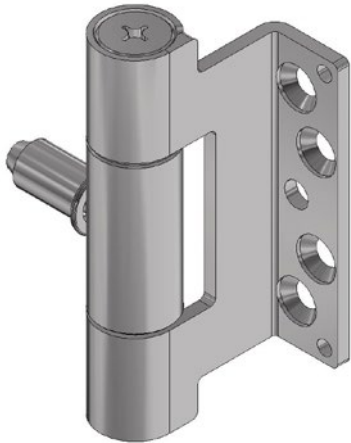

### Profil de produit

Paumelle de rénovation pour portes à recouvrement  
 Recouvrement de 13 mm  
 Pour huisseries en acier et encadrements en bois  
 Filetage ÖNORM & CH M10x1  
 Poche dans le vantail  
 .01 Ceinture supérieure - réglable en hauteur en continu à l'assemblage  
 .02 Ceinture inférieure - sans réglage en hauteur  
 Jeu de feuillure réglable sans démontage la housse confort  
 Cheville intégrée résistant à la torsion  
 Paliers invisibles

### Exécution standard

Acier inox mat  
 Diamètre de rouleau : 21 mm  
 Hauteur de rouleau : 100 mm  
 Epaisseur : 3,5 mm  
 Capacité de charge : 100 kg  
 (2 paumelles par vantail 1 x 2 m)

### Options

Tige de sécurité (AS)  
 Cheville 12 x 60 mm  
 Tête décorative ZK  
 Surfaces :  
 Peinture RAL  
 Revêtement PVD

Modifications techniques réservées 1021

