
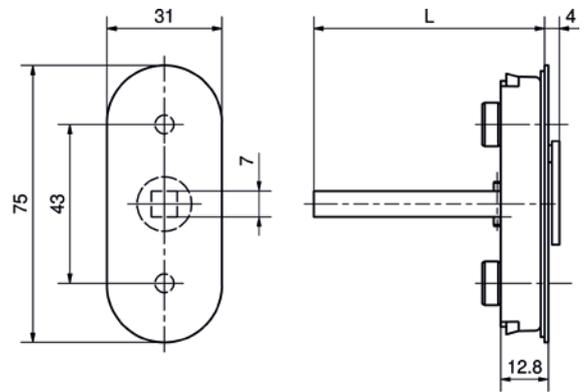


## 51105 DFV

Rosace de fenêtre en acier inox encastrée avec couvercle

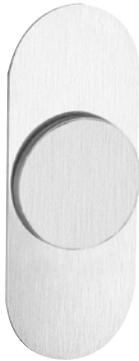

### Exécution standard

Acier inox brossé mat

Arrêtoir 4 x 90°

Applicable gauche / droite

Tige carrée 7 x 38 mm

75 x 31 x 13 mm

Distance des vis 43 mm

Tourillon Ø 9,5 / 12 mm

Adapté à tous les systèmes de ferrures oscillo-battantes avec couvercle

### Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

Longueur de tige carrée 7 x 24, 35, 40 mm (autres longueurs de tige sur demande)

### 51105 DFV · ① · ②

① Longueur de la tige

② Surface

024 24mm

026 26mm

032 32mm

035 35mm

038 38 mm

040 40mm

00 Acier inoxydable satiné

11 Acier inoxydable poli

44 Antibactérienne

51 Noir satiné RAL 9005

99 Sur demande