
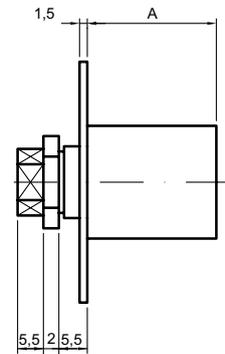


81800

Cylindre à came (fixation de la came avec un écrou)

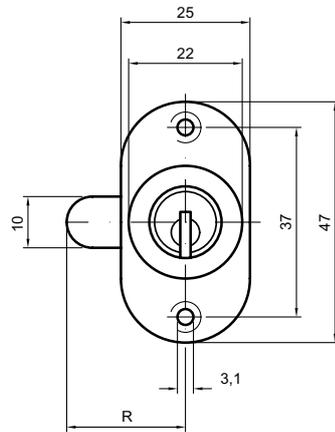

Profil de produit

pour portes de placard, tiroirs, meubles de bureau etc.

Exécution standard

Cylindre en laiton nickelé mat


Plaque de montage 81505.0 en acier galvanisé

Pêne dormant 81520.1 R = 30 mm en acier galvanisé

Mouvement de fermeture à 90°

Cylindre à visser 81635 / 25 orienté à droite (cf. schéma)

Clé retirable uniquement en position fermée (S)



S
1 x 360°

81800 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤

① Modèle	② Position de retrait	③ Longueur	④ Longueur du pêne dormant	⑤ Coloris A
6 Vertical à droite	S 1 x 360°	25 mm	20 mm	0 Finition nickelée mate
7 Vertical à gauche		30 mm	25 mm	1 Poli et nickelé
8 Horizontal à droite		35 mm	30 mm	2 Laiton poli
9 Horizontal à gauche		40 mm	35 mm	3 Chromé mat
		45 mm		4 Poli et chromé
	50 mm			5 Noir
				6 Antique
				7 Bruni
				8 Nickelé chimiquement