


50064/50065 Genève Edelstahl Fensterolive mit Rosette abschliessbar

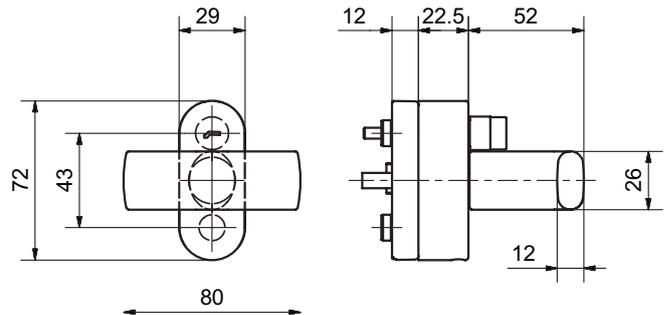

Standardausführungen

Edelstahl matt

Kugelraasterung 4 x 90°

Links / rechts verwendbar

Vierkantstift 7 x 38 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5 / 12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7 x 32, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-09 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern RC 1-6