
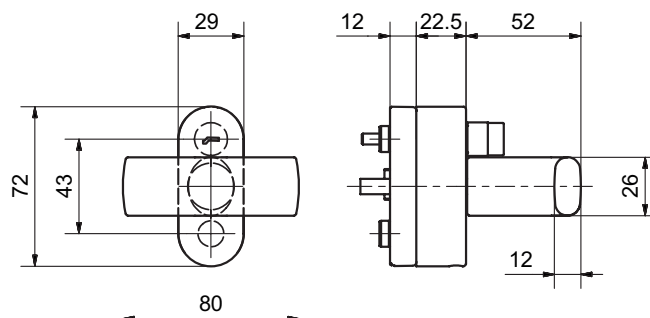


50064/50065 Genève

Olive de fenêtre avec rosace en acier inox, verrouillable

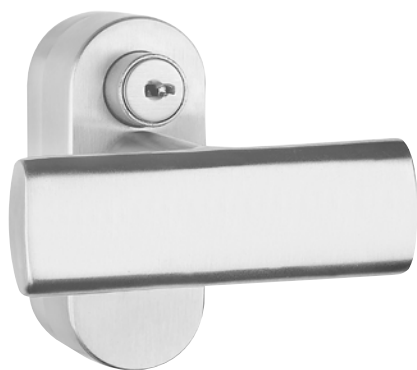

Exécution standard

Acier inox avec crantage à billes: 4 x 90°

Utilisable gauche / droite

Tige carrée de 7 x 38 mm

Entraxe de fixation 43 mm

Tourillon Ø 9,5 / 12 mm

Adapté à toutes les ferrures d'oscillo-battants

Options

Longueur de la tige carrée: 7 x 32, 35, 40 mm (autres longueurs de tige disponibles sur demande)

Normes

Satisfait aux exigences selon EN 1627: 2011-09 pour l'utilisation avec des fenêtres anti-effraction RC 1-6