


82850 Répéteur NET Plus pour applications intérieures

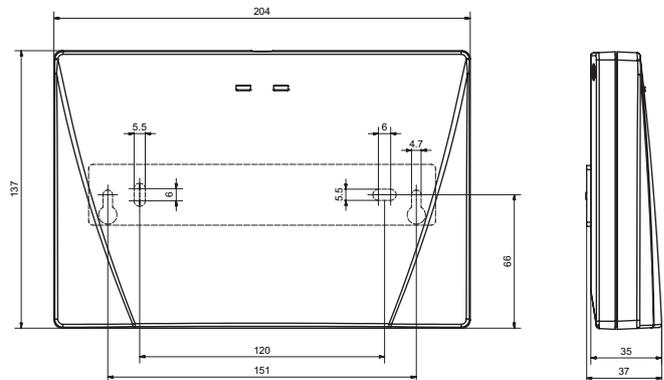

Profil de produit

Répéteur NET Plus pour applications intérieures, portée augmentée grâce aux antennes tige intégrées.

La mise en œuvre du réseau sans fil ne nécessite aucune connaissance particulière en la matière. Port RS-485 permettant le raccordement simple de deux répéteurs NET Plus.

L'alimentation s'effectue via un bloc d'alimentation externe

Exécution standard

- Communication Glutz Wireless Access (868 MHz), ou bus RS485
- Alimentation réseau (12-24 V CC), courant absorbé : 50 mA avec 12 V / 24 V, 250 mW en veille
- Dimensions (L x H x P) : 204 x 137 x 35 mm

Contenu de livraison

- Répéteur NET Plus
- Support pour montage mural, vis de fixation et chevilles
- Mode d'emploi

82850 · ① · ② · ③ · ④

① Alimentation	② Boîtier	③ Antennes	④ Montage
11 Externe, bus	30 Noir 31 Blanc 32 Gris RAL7035	02 2 antennes	01 fixation murale