


## 76030

3D verstellbares, verdeckt liegendes Türband

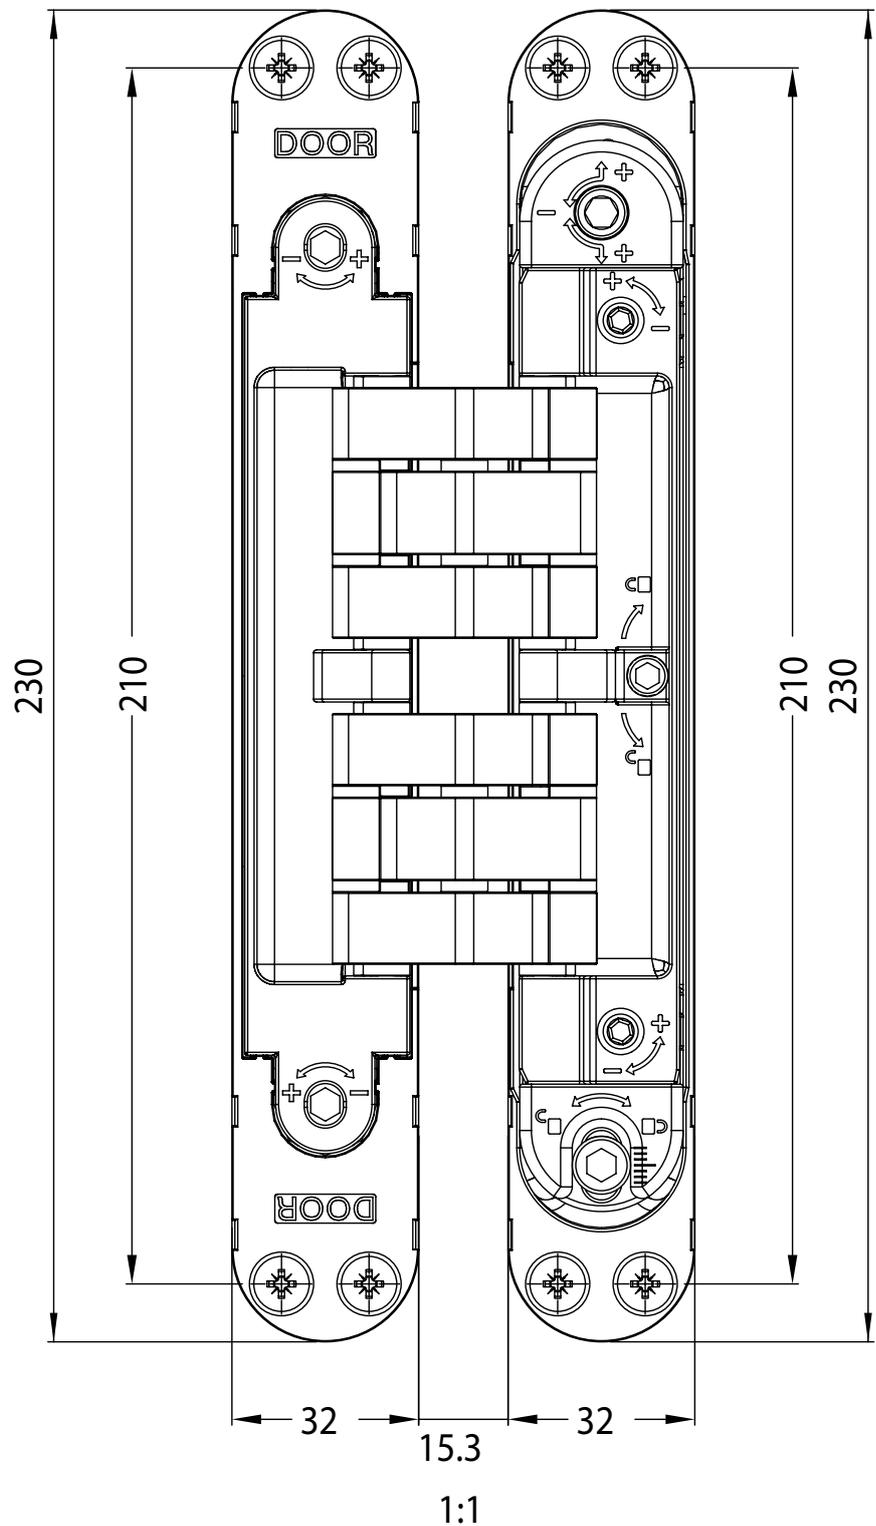

### Produktprofil

Geeignet für den Einsatz an stumpfeinschlagenden Türen  
Geeignet für den Einsatz an Rauch- und Feuerschutztüren

### Standardausführungen

Oberfläche Chrom matt  
Türmasse: 600 / 900 x 2100 mm  
Mindesttürblattstärke 40 mm  
3D verstellbar:  
X: (horizontal)  $\pm 3$  mm  
Y: (Andruck)  $\pm 1$  mm  
Z: (vertikal)  $\pm 3$  mm  
Wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Links / rechts verwendbar  
Abdeckkappen mit Klemmbefestigung  
Tragkraft bis 200 kg (2 Bänder)