



STX 16 157 DK FB

Paumelle STX



clé de classification*

4 7 7 1 1 4 1 14

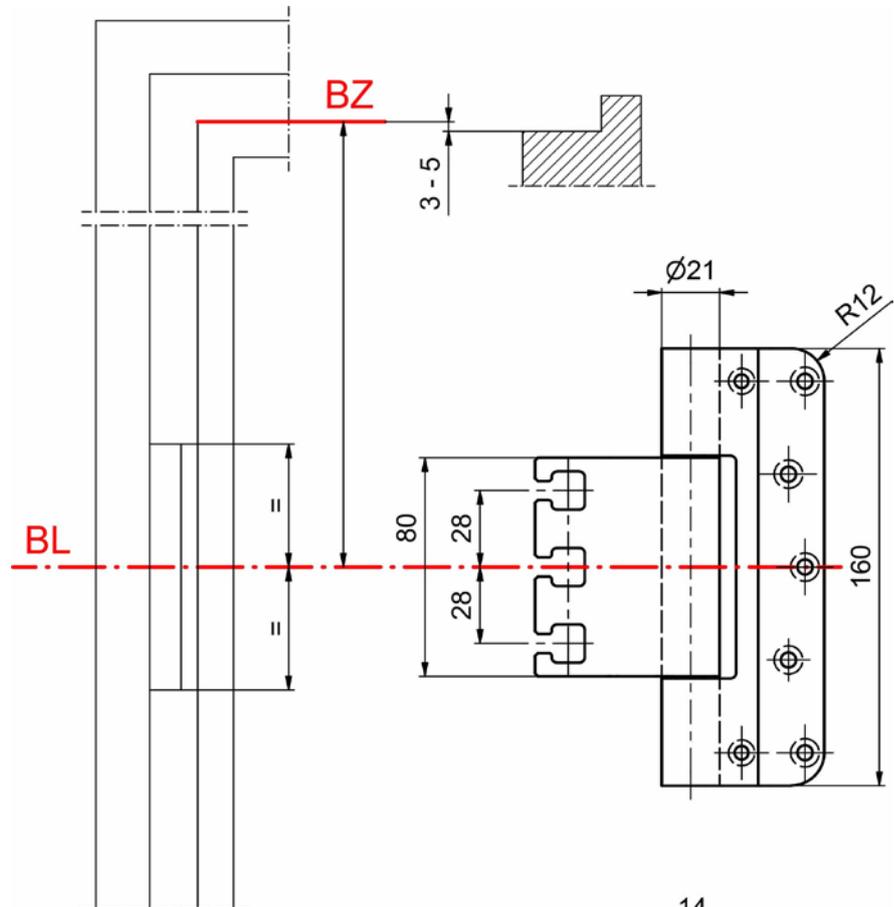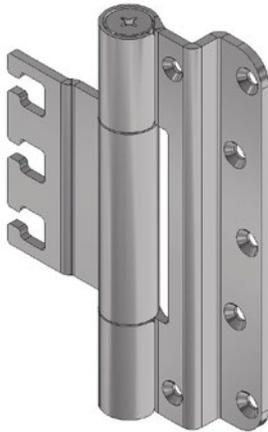

Profil de produit

Pour portes affleurées à recouvrement

Pour huisseries en bois, en acier et en aluminium

Pour poches 3D STX réglables

Cheville à vis intégrée résistant à la torsion

Paliers invisibles

Exécution standard

Acier inox mat

Taille : 160 mm

Diamètre de rouleau 21 mm

Épaisseur : 3,5 mm

Capacité de charge : 200 kg

(2 paumelles par vantail 1 x 2 m)

Options

Exécution :

Tige de sécurité (AS)

Cheville 12 x 60 mm

Tête décorative ZK

Surfaces :

Peinture RAL

Revêtement PVD

Chrome brillant

Doré brillant

