


STV-U 10 149

Paumelle de rénovation STV-U.01 supérieure, STV-02 inférieure

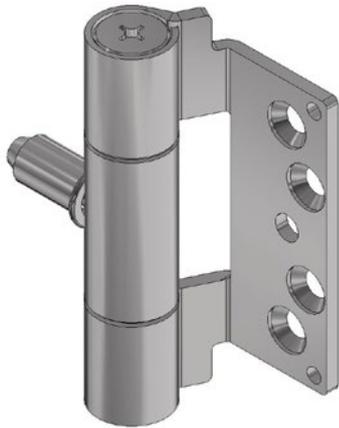

Profil de produit

Paumelle de rénovation pour portes à chants droits

Pour huisseries en acier et encadrements en bois

Filetage DIN M10

Poche dans le vantail

.01 Ceinture supérieure - réglable en hauteur en continu à l'assemblage

.02 Ceinture inférieure - sans réglage en hauteur

Réglable en hauteur en continu une fois montée

Jeu de feuillure réglable sans démontage la housse confort

Cheville intégrée résistant à la torsion

Paliers invisibles

en continu à l'assemblage

.02 Ceinture inférieure - sans réglage en hauteur

Exécution standard

Acier inox mat

Diamètre de rouleau : 21 mm

Hauteur de rouleau : 100 mm

Epaisseur : 3,5 mm

Capacité de charge : 80 kg

(2 paumelles par vantail 1 x 2 m)

Options

Tige de sécurité (AS)

Cheville 12 x 60 mm

Modifications techniques réservées 1021

