
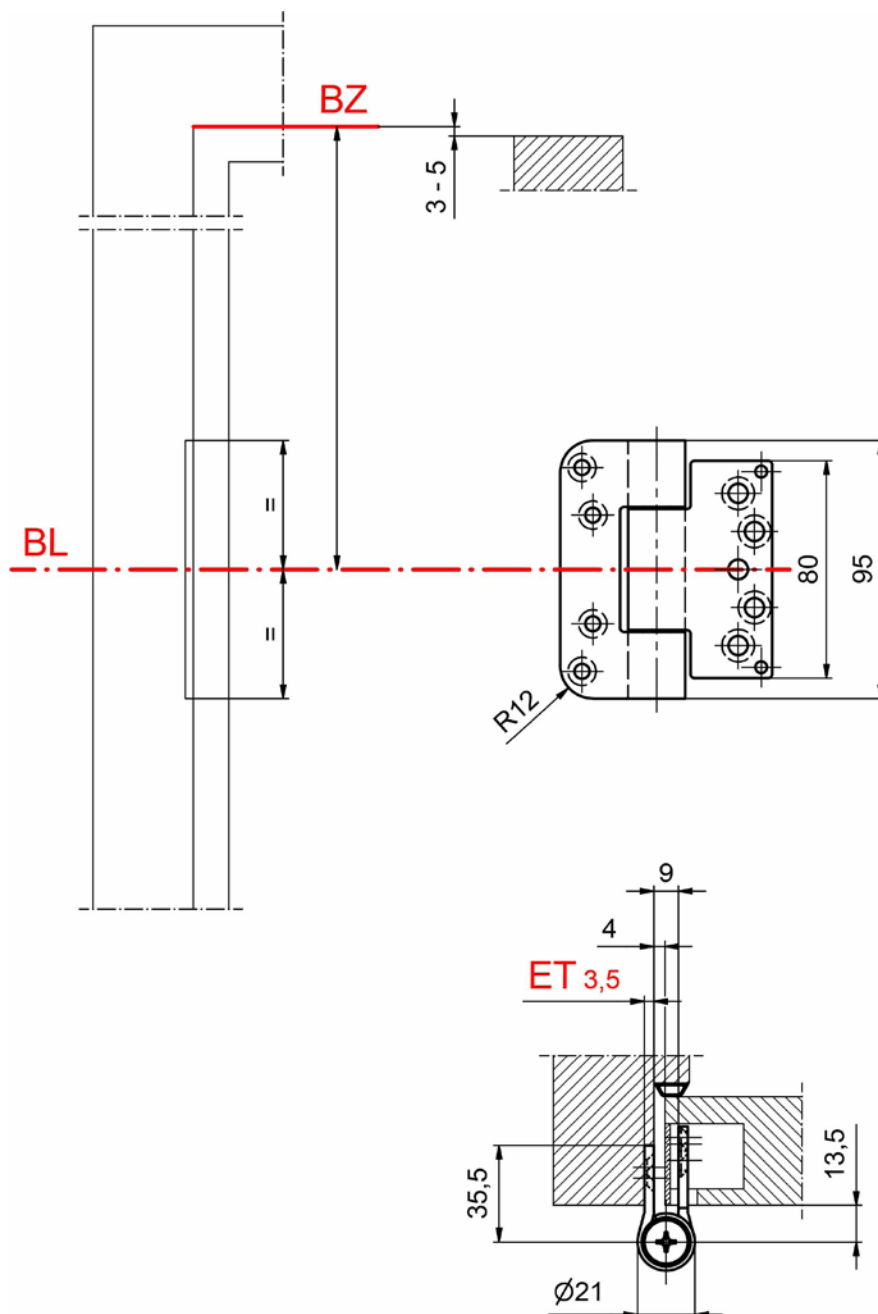


STV 10 156 FB

Paumelle STV.01 supérieure, STV.02 inférieure

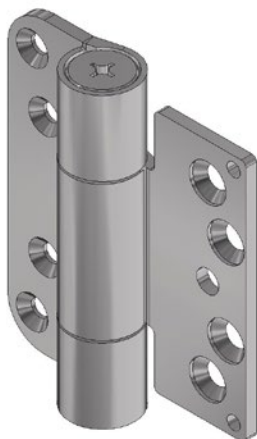

Profil de produit

Pour portes affleurées à recouvrement
A monter sur des huisseries monoblocs
étroites
Poche dans le vantail
.01 Ceinture supérieure - réglable en hauteur
en continu à l'assemblage
.02 Ceinture inférieure - sans réglage en
hauteur
Jeu de feuillure réglable sans démontage
la housse confort
Cheville intégrée résistant à la torsion
Paliers invisibles

Exécution standard

Acier inox mat
Diamètre de rouleau : 21 mm
Hauteur de rouleau : 95 mm
Epaisseur : 3,5 mm
Capacité de charge : 100 kg
(2 paumelles par vantail 1 x 2 m)

Options

Exécution :
Tige de sécurité (AS)
Cheville 12 x 60 mm
Tête décorative ZK
Surfaces :
Peinture RAL
Revêtement PVD
Chrome brillant
Doré brillant