


18991 MINT SV NF

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Nachtfunktion




Produktprofil

Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren sowie im Wirtschaftsbau. Der Austritt ist über den Innendrücker jederzeit ohne Nachtfunktion möglich. Bei bewusst eingeschalteter Nachtfunktion (NF) über den Zylinder, ist der Innendrücker blockiert. Ein Austritt ist nur noch über die Wechselfunktion möglich. Somit können z.B. Kinder das Haus nicht ohne Identifikationsmittel verlassen. Gleichzeitig erhöht sich der Einbruchschutz, indem eine Manipulation des Innendrückers von aussen verhindert wird. Die Bedienung von aussen erfolgt über den Zylinder/ Wechselfunktion (Knopf/Stossgriff).

Nachtfunktion (NF) einschalten (ausschalten): Schlüssel in Verriegelungsrichtung (Öffnungsrichtung) auf Anschlag drehen.

Standardausführungen

- Selbstverriegelung mit Ablaufsteuerung und Fallenblockierung
- 4-teilige Zwangsnuss, 4 kt. 9 mm
- Nachtfunktion: blockierbarer Innendrücker, verriegelbare Schlossnuss auf 80 Nm geprüft nach EN 12209.
- leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Schiebersicherung: oben / unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung
- Drehknopfzylinder tauglich

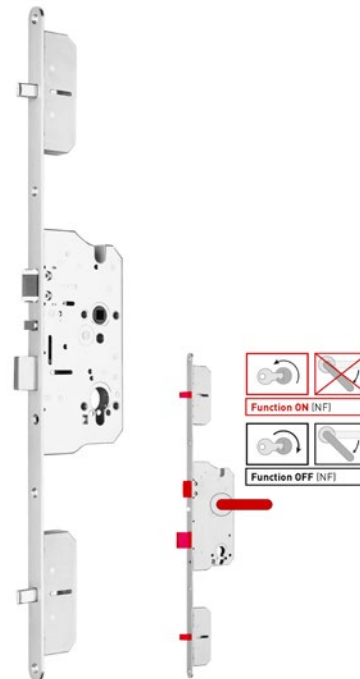

Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.

Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt zugelassen.

Aussen ist ein Knopf/ Stossgriff zu verwenden.

18991 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW	70 70 mm	70 70 mm		03 20r x 1788 mm	1 DIN R	99 Auf Anfrage	0110 für Stulpverlängerung MINT 0130 Renovationsstulp Treplane
DIN	06 RZW	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW	74 74 mm	70 70 mm			1 DIN R	99 Auf Anfrage	0110 für Stulpverlängerung MINT
		92 92 mm	80 80 mm					
		94 94 mm						
0	07 PZW	88 88 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
		80 80 mm				1 DIN R	99 Auf Anfrage	0110 für Stulpverlängerung MINT

18991 MINT SV NF

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Nachtfunktion

