

18938 MINT Combi

Mehrfachverriegelung, Combi (Drücker- und Schlüsselbedient)



Produktprofil

Die hochwertige mechanische Mehrfachverriegelung mit integrierter Fallen- und Drückerblockierung. Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren / Laubengangtüren und im Wirtschaftsraum bei schwierigen klimatischen Verhältnissen oder erhöhtem Türdichtungsdruck. Einfache Ver- und Entriegelung über den Drücker und danach leichtgängigste Sicherung über den Zylinder. Die DIN L+R umstellbare Komfortfalle garantiert geräuscharmes Ausschliessen der Falle und einen sanften Einlauf ins Schliessblech. Mit der massiven Konstruktion, dem gehärteten Hauptriegel sowie den zwei gehärteten Zusatz-Bolzenriegeln können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC3 gebaut werden. Das Schloss ist für Feuerwiderstands- und Rauchschutzprüfungen nach EN 1634 zugelassen. Kombinierbar mit einer Vielzahl von Glutz Beschlägen.

Standardausführungen

- 4-teilige Zwangsnuss, 4-kt. 8/8.5/9 mm
- Schlosskasten kompatibel mit Glutz Schutzbeschlägen
- Ohne Wechselfunktion
- Einfache Ver- und Entriegelung über den Drücker
- Leichtgängigste Sicherung über den Zylinder; 1-tourig
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung
- Gleichzeitige Fallen- und Drückerblockierung



Normen

Drückerblockierung: Verriegelbare Schlossnuss auf 80 Nm geprüft nach EN 12209.

Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.


Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.

18938 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	8 8,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ	70 70 mm	70 70 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN R	99 Auf Anfrage	0090 für Rundbogentüre
		80 80 mm	80 80 mm					0110 für Stulpverlängerung MINT
DIN	02 RZ	72 72 mm	65 65 mm	8 8,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ	74 74 mm	70 70 mm	9 9,0 mm		1 DIN R	99 Auf Anfrage	0090 für Rundbogentüre
		92 92 mm	80 80 mm					0110 für Stulpverlängerung MINT
		94 94 mm						
0	03 PZ	88 88 mm	65 65 mm	5 8,5 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
		80 80 mm	80 80 mm	9 9,0 mm		1 DIN R	99 Auf Anfrage	0090 für Rundbogentüre
								0110 für Stulpverlängerung MINT

18938 MINT Combi

Mehrfachverriegelung, Combi (Drücker- und Schlüsselbedient)

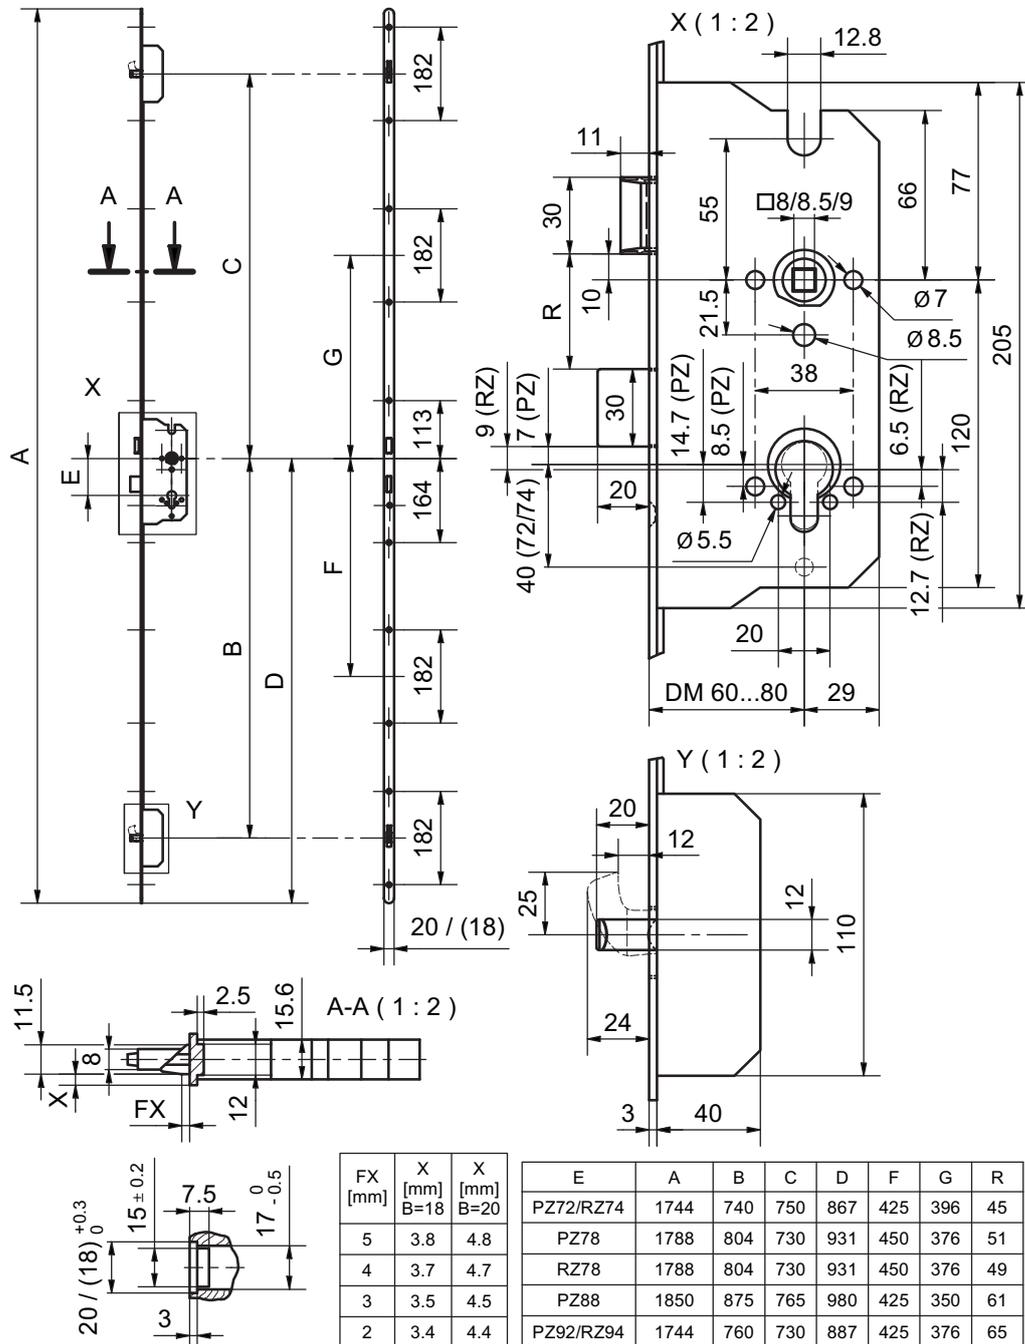

18920/1893X - MINT SB, Combi, PE
Massbild 2BR oder 2SHR