
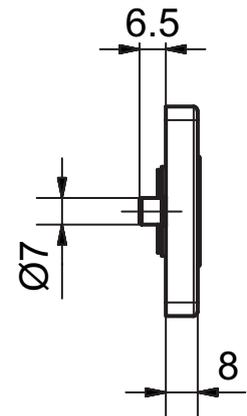


51062

Edelstahl Drückerrosette geclipst

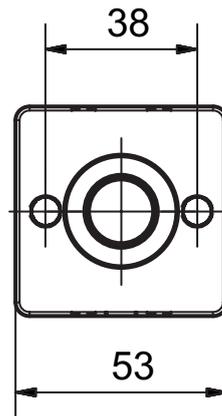

Standardausführungen

Rosette geclipst, Haube abziehbar über Gehrungsdrücker 5071

53 x 53 mm

Höhe 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide auswärts

Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN

Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG

Schraubendistanz 38 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

auswärts

Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M5 CG

Glutz easyfix