


52003

Flächenbündiges Kurzschild Innen

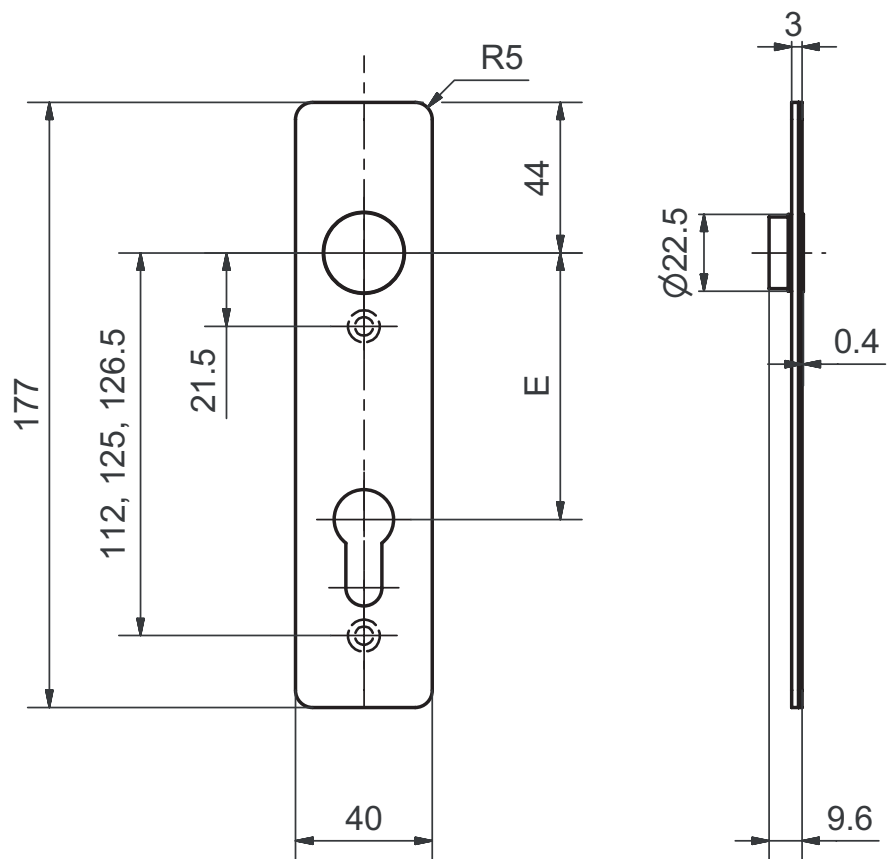

Standardausführungen

Länge 177 mm

Breite 40 mm

Gesamthöhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Schraubendistanzen: 90,5 mm / 103,5 mm / 105 mm

Optionen

16 mm Führung Glutz glide halb auswärts

16 mm Führung Glutz glide auswärts

Glutz easyfix

16 mm Glutz twin glide

Lochung

52003.1 BB E = 72 mm

52003.2 RZ E = 74 mm

52003.3 PZ E = 72 mm

Achtung: Frästiefe beachten!