


52005

Entrées courtes encastrées extérieur

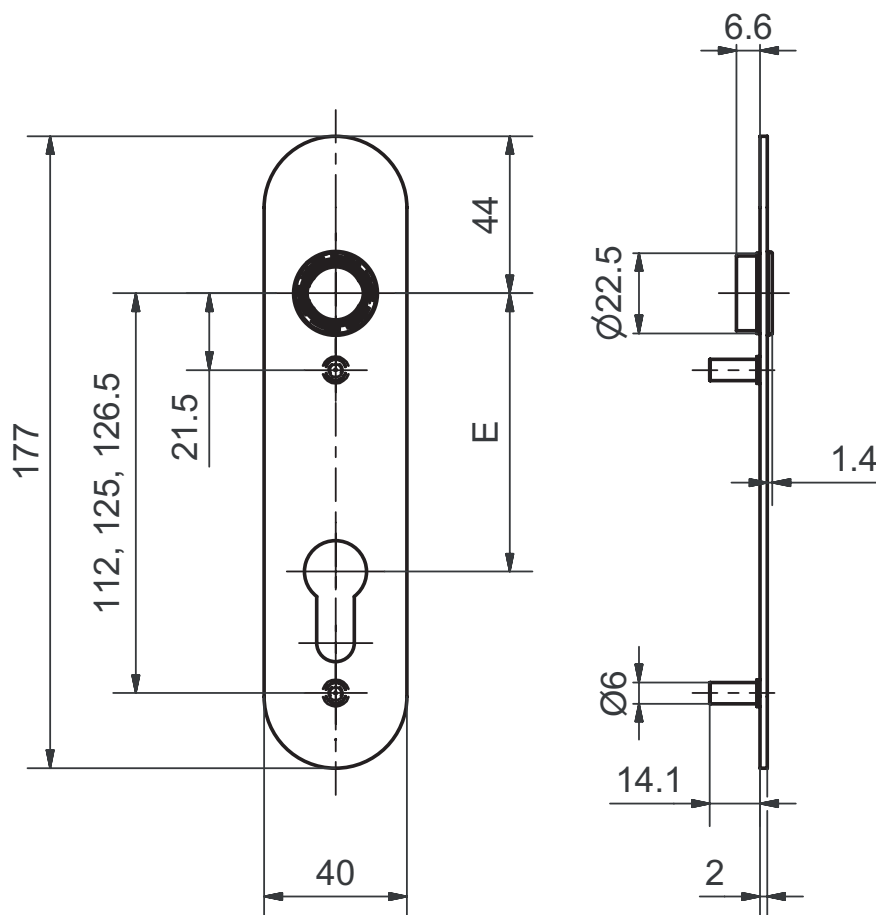

Exécution standard

Longueur 177 mm

Largeur 40 mm

Hauteur 2 mm

Guidage Glutz glide 16 mm en dedans

Acier inox brossé mat

Plaque intérieure avec 2 douilles filetées M4

Distances de vis: 90,5 mm / 103,5 mm / 105 mm

Entailles

52005.1 BB E = 72 mm

52005.2 RZ E = 74 mm

52005.3 PZ E = 72 mm

L'épaisseur de l'entrée de la solution WC côté extérieur est de 3 mm
(plaque de base 2 mm, plaque de recouvrement 1 mm)!

Options

16 mm guidage glide à demi extérieur

16 mm guidage pour Glutz glide à l'extérieur

16 mm Glutz twin glide

Glutz easyfix

Fixation de bouton

Plaque de base 1 mm no. 59055 (pour fraisage 3 mm)

Attention à la profondeur de fraisage: