


52006

Entrées courtes encastrées extérieur

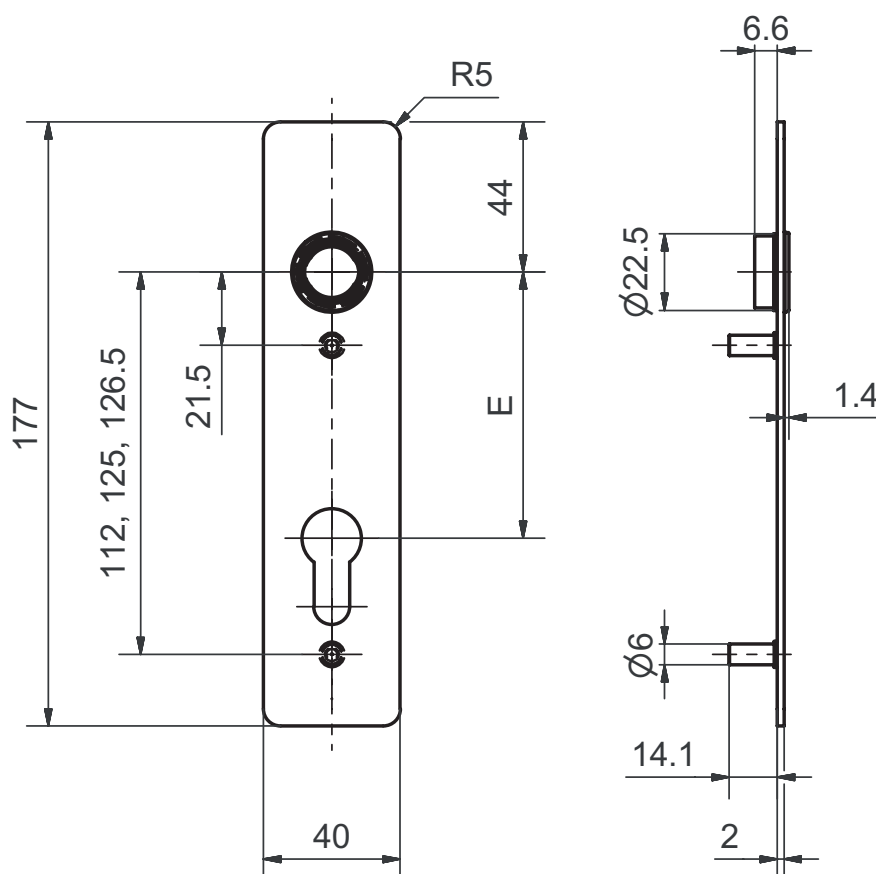

Exécution standard

Longueur 177 mm

Largeur 40 mm

Hauteur 2 mm

Acier inox brossé mat

Guidage Glutz glide 16 mm en dedans

Plaque intérieure avec 2 douilles filetées M4

Distances de vis: 90,5 mm / 103,5 mm / 105 mm

Entailles

52006.1 BB

52006.2 RZ

52006.3 PZ

L'épaisseur de l'entrée de la solution WC côté extérieur est de 3 mm (plaque de base 2 mm, plaque de recouvrement 1 mm) !

Options

16 mm guidage glide à demi extérieur

16 mm guidage pour Glutz glide à l'extérieur

Glutz easyfix

16 mm Glutz twin glide

Fixation de bouton

Plaque de base 1 mm No. 59056 (pour prof. de fraisage 3 mm)

Attention à prof. de fraisage: