
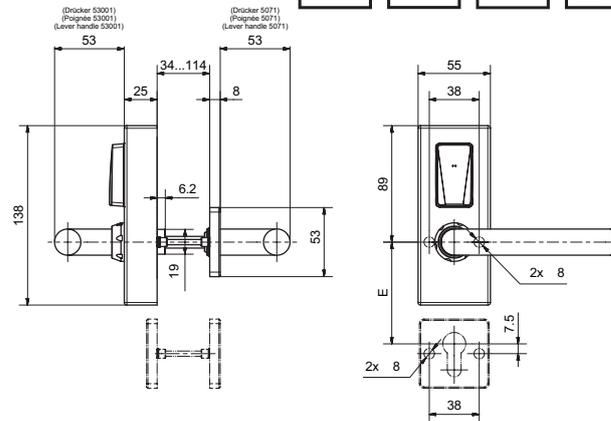
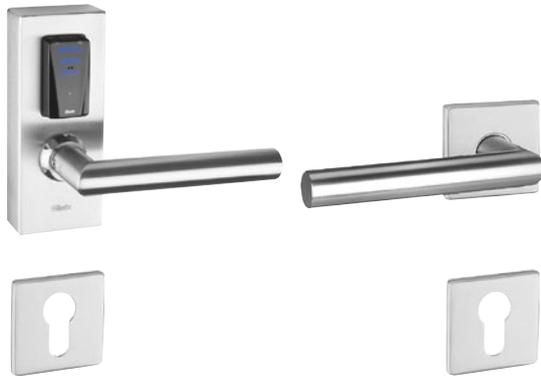


80525 Ferrure d'organisation E court Public large - acier

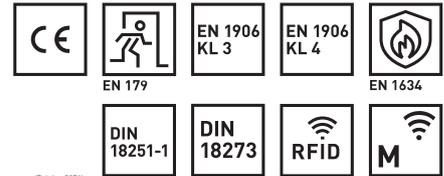

Profil de produit

Ferrure d'organisation électronique fonctionnant sur piles destinée à des portes intérieures pleines. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture sont actionnées en lisant le support RFID. La poignée intérieure permet d'ouvrir la porte à tout moment. Conformité à la norme EN179 assurée avec la poignée de porte adaptée

Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via support RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation par cartes ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure embrayée, avec marche à vide
- Fonctionnement avec 2 x piles AA lithium

Options

- Fixation de verre pour montage pivoté à 180° sur serrure de porte en verre

Contenu de livraison

- Ferrure électronique, poignée
- 2 x piles AA lithium
- Jeu de tiges carrées et de vis
- Clé de montage
- Guide de prise en main rapide

80525 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

- 1 Forme de poignée 2 Tige carrée 3 Surface 4 Épaisseur porte 5 Fixation extérieur 6 Form de rosace 7 Entaille ext.
8 Entaille int.

21 53001 [5071] Memphis	8 8 mm	00 Acier inox brossé mat	01 34 à 43 mm	0 Came fileté M4	- Sans	- Sans rosace de clé
22 53002 [5066] Savannah	5 8,5 mm	11 Acier inox poli	02 44 à 53 mm	1 Douilles de guidage	1 8 mm rond	0 Sans
23 53004 [5064] Oslo	9 9 mm	22 Laiton poli	03 54 à 63 mm	2 Montage sur verre	2 8 mm carré	2 RZ
24 53010 [5057] Thun		33 Laiton brossé mat	04 64 à 73 mm		3 Piatto rond	3 PZ
25 53011 [5062] New Orleans		44 Antibactérien	05 74 à 83 mm		4 Piatto carré	5 WC *
26 53013 [5098] Olten		51 Noir satiné RAL 9005	06 84 à 93 mm			
34 50935 [5038] Lugano		55 Effet fer forgé	07 94 à 103 mm			
35 50937 [5040] Merkur		99 Exécution spéc.	08 104 à 113 mm			
40 50970 [50070] Appenzell						
41 50971 [50071] Appenzell						
99 Exécution spéc.						

Montage sur verre non associé à une rosace de clé

* WC avec olive 7mm et indicateur rouge-vert

Modifications techniques réservées 0324