
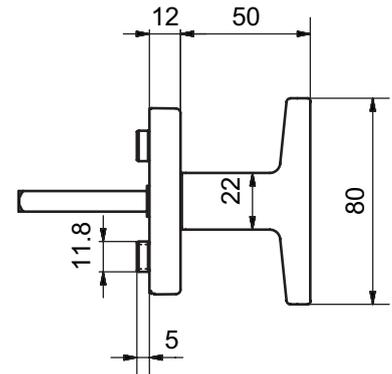


## 50074/5616 CF Appenzell Edelstahl Fensterolive mit Rosette



### Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

### Standardausführungen

Drehgrifflänge 80 mm

Ausladung 62 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung 4 x 90°

Links / rechts verwendbar

Vierkantstift 7 x 38 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72 x 30 x 12 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5 / 12 mm

Passend zu allen Drehkippschließern

### Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7 x 32, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)