


STX 16 157-13 CO

Paumelle STX

EN
1935

clé de classification*

3	7	4	1	1	4	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

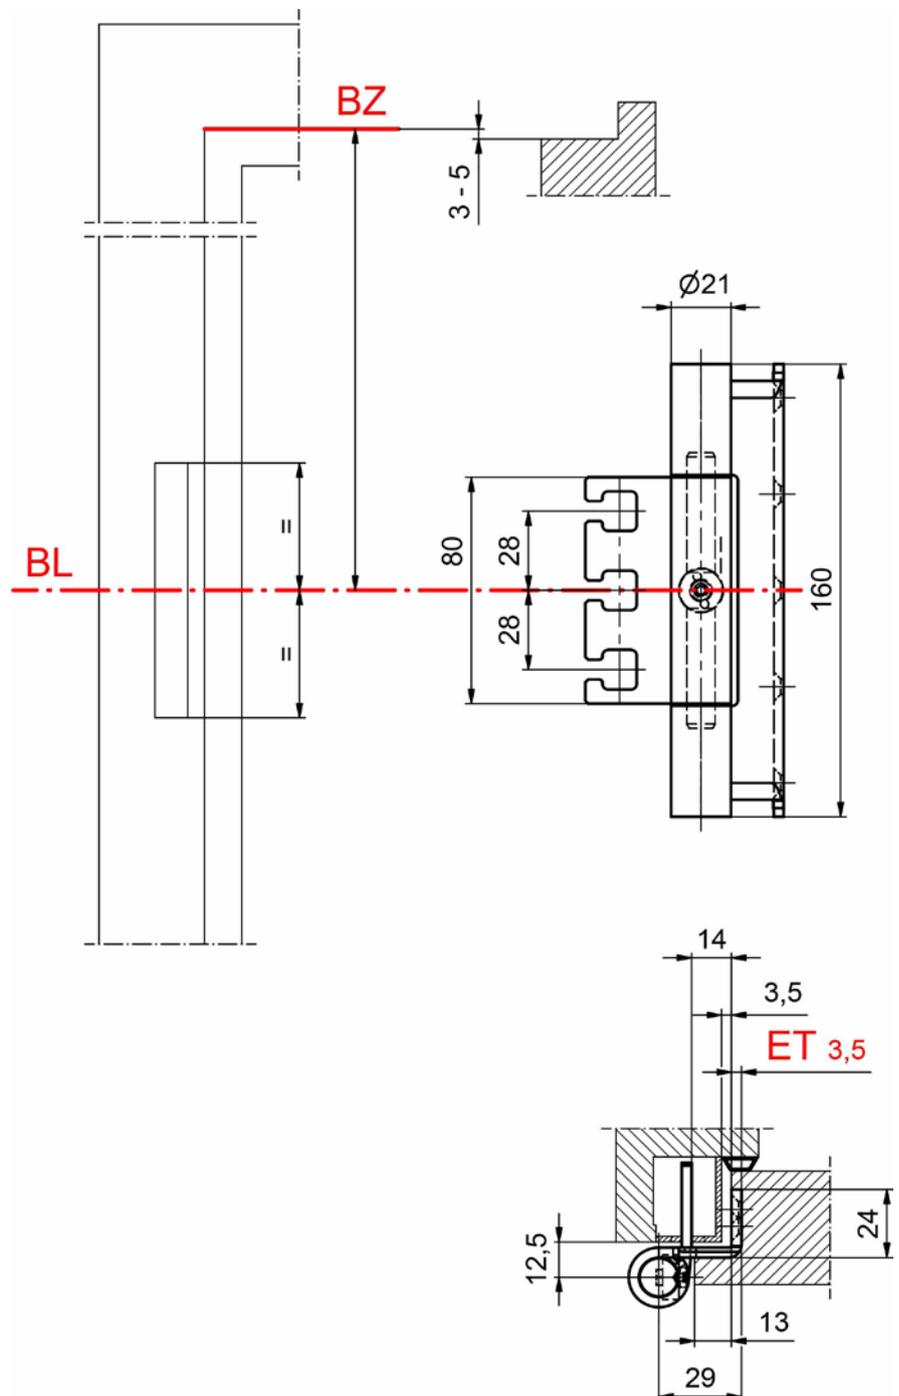

Profil de produit

Pour portes affleurées à recouvrement

Pour huisseries en bois, en acier et en aluminium

Pour poches 3D STX réglables

Cheville à vis intégrée résistant à la torsion

Paliers invisibles

Grâce à la fonction Confort, le tablier de la porte peut être retiré sans démonter les charnières. La partie cadre est séparée de la partie vantail en tirant les boulons pivotants vers l'arrière.

Exécution standard

Acier inox mat

Taille : 160 mm

Diamètre de rouleau: 21 mm

Épaisseur : 3,5 mm

Capacité de charge : 160 kg

(2 paumelles par vantail 1 x 2 m)

Options

Exécution :

Tige de sécurité (AS)

Cheville 12 x 60 mm

Tête décorative ZK

Surfaces :

Peinture RAL

Revêtement PVD

Chrome brillant

Doré brillant