


## STX 16 157-15 FD SL SI RC2

### Paumelle STX

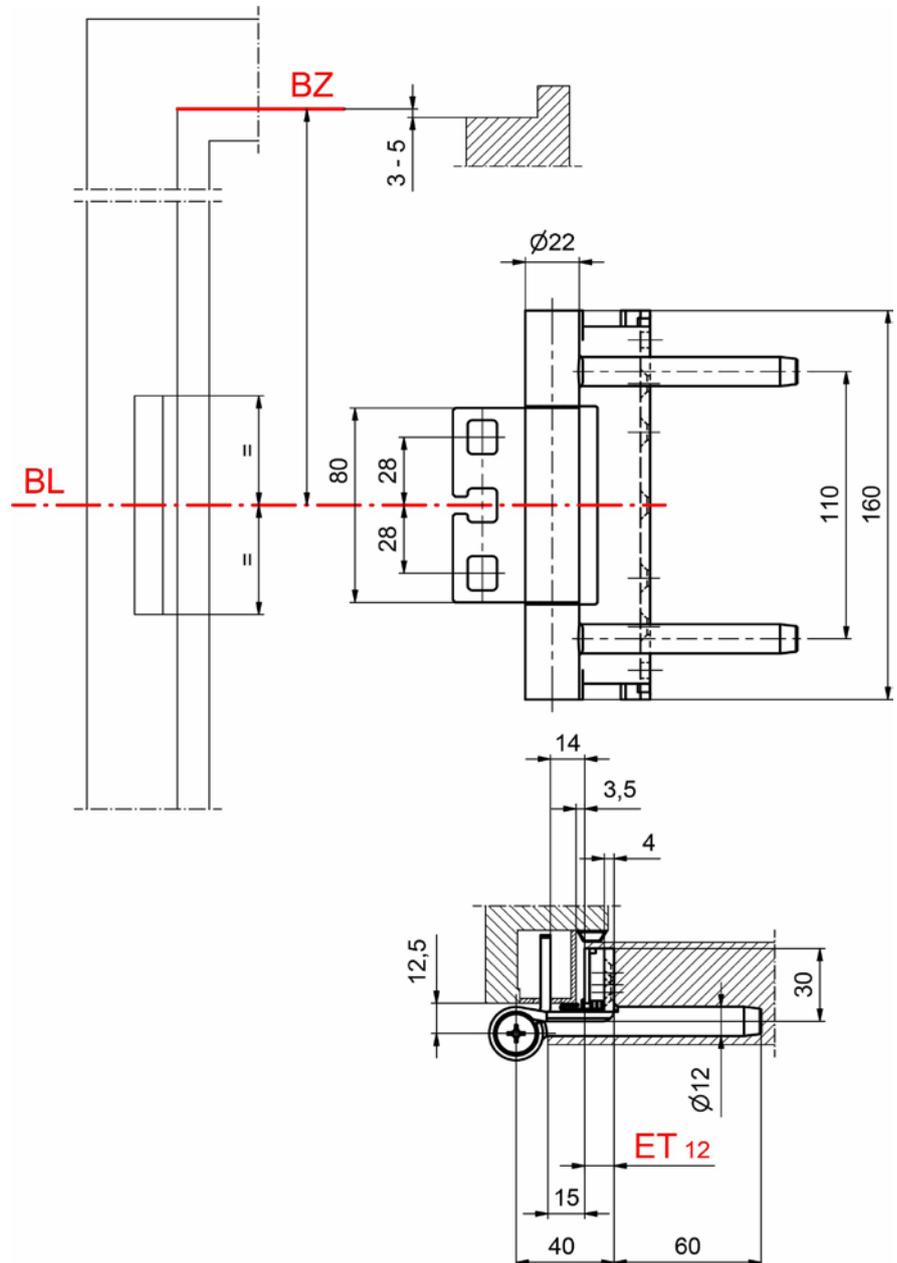

#### Profil de produit

Pour portes anti-bruit à feuillure résistantes à recouvrement

Pour huisseries en bois, en acier et en aluminium

Pour poches 3D STX réglables

Cheville à vis intégrée résistant à la torsion

Paliers invisibles

DIN gauche / droite utilisable

#### Exécution standard

Acier inox mat

Taille : 160 mm

Diamètre de rouleau: 22 mm

Épaisseur : 4 mm

Capacité de charge : 300 kg

(2 paumelles par vantail 1 x 2 m)

#### Options

Exécution :

Tige de sécurité (AS)

Cheville 12 x 60 mm

Tête décorative ZK

Surfaces :

Peinture RAL

Revêtement PVD

Chrome brillant

Doré brillant