


51029C

Edelstahl Rosette für ein-/ beidseitige Knopfmontage



Knopf 5827

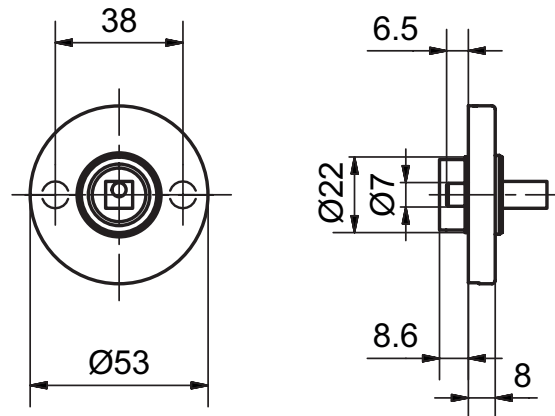

Produktprofil

Rosette für die einseitige oder beidseitige Knopfmontage, bei Türen mit thermischen Ansprüchen, Pendel- und Schiebetüren. Kombinierbar mit sämtlichen Glutz Knöpfen.

Standardausführungen

Rosette geclipst
Ø 53 mm
Höhe 8 mm
Edelstahl matt
Dorn 8 mm
Mit Führungsnocken M4 CN
Schraubendistanz 38 mm

Optionen

Edelstahl poliert
Ohne Nocken
Mit Führungsnocken M5 CN
Paarweise Befestigung:
Aussenseite Gewindenocken M4 / M5 CG
Innenseite Befestigungsnocken M4 / M5 CN