
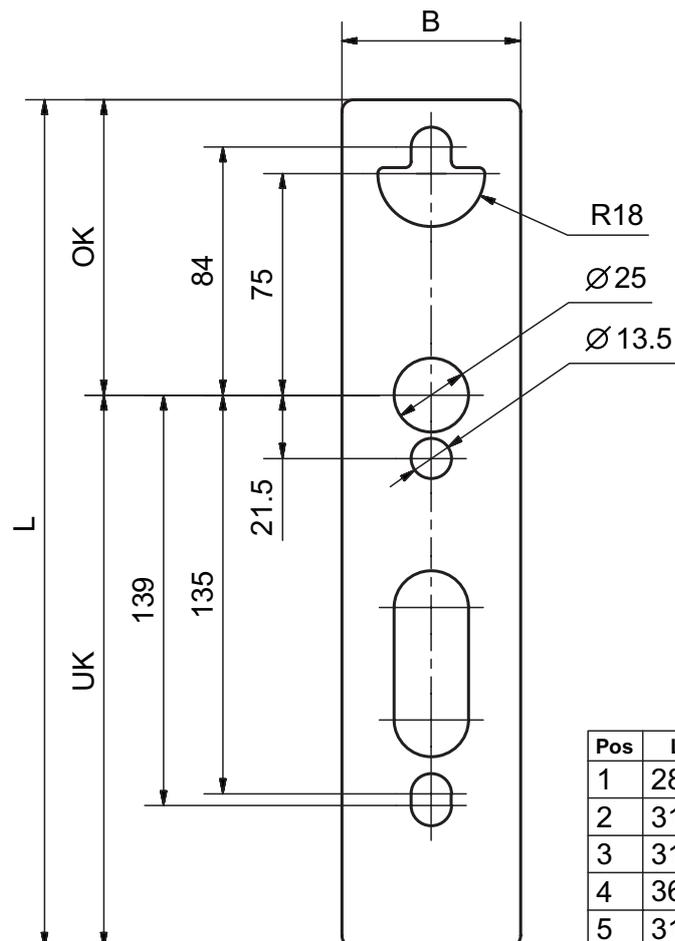


87600 Plaque de rénovation eAccess

Large

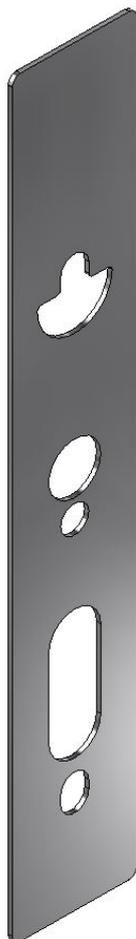

| Pos | L | B | OK | UK |
|-----|-----|----|-----|-----|
| 1 | 287 | 60 | 100 | 187 |
| 2 | 310 | 60 | 110 | 200 |
| 3 | 317 | 70 | 130 | 187 |
| 4 | 367 | 60 | 180 | 187 |
| 5 | 317 | 60 | 130 | 187 |

Profil de produit

Lors du montage ultérieur d'une ferrure eAccess sur une porte, la plaque de rénovation permet de couvrir les trous existants et les traces d'utilisation de la ferrure précédente sur la porte.

Schéma de perçage adapté à toutes les ferrures de protection E et aux ferrures d'organisation E.

Exécution standard

Matériau acier inoxydable mat / épaisseur 2mm

- 87600.1 = Pos.1
- 87600.2 = Pos.2
- 87600.3 = Pos.3
- 87600.4 = Pos.4
- 87600.5 = Pos.5