


## 5369

### Entrée longue en acier inox

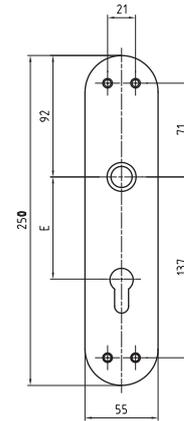

#### Exécution standard

Longueur 250 mm

Largeur 55 mm

Hauteur 2 mm

Acier inox brossé mat

Guidage Glutz glide 16 mm en dedans

#### Entailles

5369.00 non percé

5369.0 sans entaille

5369.1 BB

5369.2 RZ

5369.3 PZ

5369.4 WC

5369.8 PRZ

5369.9 OVZ

#### Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

16 mm à l'extérieur

16 mm à l'extérieur, conique

16 mm twin à l'intérieur

16 mm twin à demi extérieur

16 mm twin à l'extérieur

16 mm twin à l'extérieur, conique

Glutz easyfix

Exécution pour Tribloc OK 100 mm

Fixation de bouton