

5825E

Edelstahl Rohrrahmen Türknopf

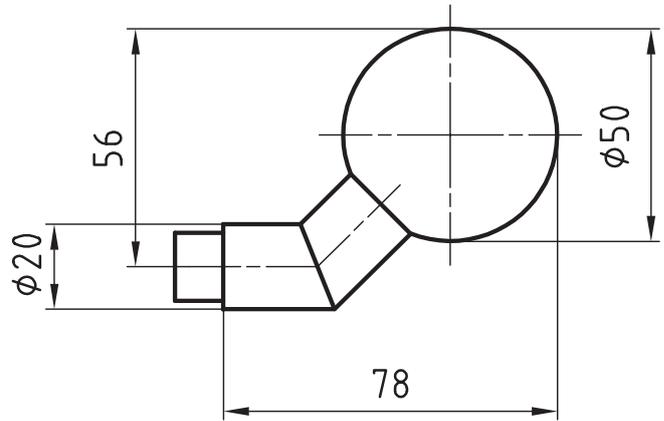


Abbildung mit Rosette 5618C

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Ø 50 mm

Ausladung 78 mm

Innengewinde M10

Festknopf: 16 mm Führung

Optionen

Drehbar: 16 mm glide Führung mit easyfix

Wichtiger Hinweis

Bei Festknopf inkl. Befestigungsmutter M16 für Montage

5825E · ① · ② · ③

① Knopf-Durchmesser	② Anpass	③ Oberfläche
50 50 mm	10 Festknopf hochoval	00 Edelstahl matt
	80 Drehbar 8 mm Vierkant	11 Edelstahl poliert
	90 Drehbar 9 mm Vierkant	44 Antibakteriell
		51 RAL 9005 schwarz matt
		99 Auf Anfrage