

5837

Bouton en acier inox

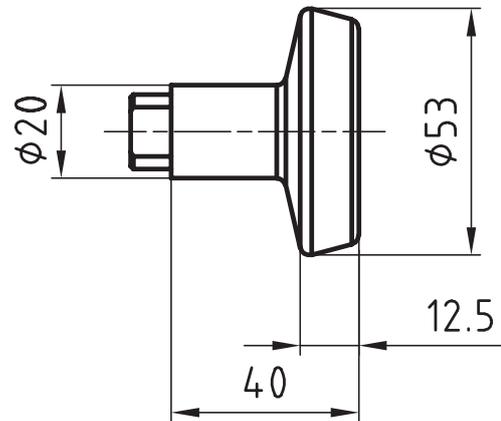


Illustration avec rosace 5620C

Exécution standard

- Ø 53 mm
- Saillie 40 mm
- 16 mm guidage pour montage fixe
- Filetage intérieur M10
- Acier inox brossé mat, massif

Options

- Acier inox poli
- Thermolaqué RAL
- Revêtement PVD
- 16 mm guidage pour Glutz glide / easyfix
- Tige carrée 8 mm, 8,5 mm ou 9 mm

5837 · ① · ② · ③

| ① 1050_Durchmesser | ② 1051_Anpass | ③ Surface |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| 53 53 mm | 10 Festknopf hochoval | 00 Acier inox brossé |
| | 80 Drehbar 8 mm Vierkant | 11 Acier inox poli |
| | 90 Drehbar 9 mm Vierkant | 44 Antibactérien |
| | | 51 RAL 9005 noir satiné |
| | | 99 Sur demande |