



## 5839

### Edelstahl Rohrrahmen Türkнопf

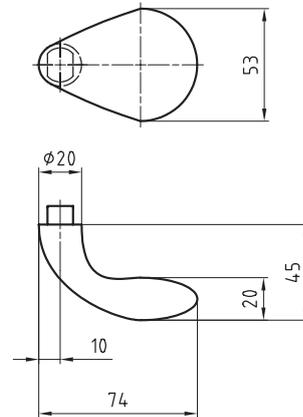
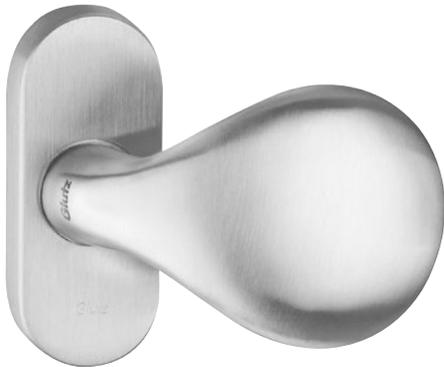


Abbildung mit Rosette 5618C

#### Standardausführungen

Ø 53 x 74 mm

Ausladung 45 mm

16 mm Führung für Festmontage

Innengewinde M10

Edelstahl matt, massiv

#### Optionen

Drehbar: 16 mm glide Führung mit easyfix

#### Wichtiger Hinweis

Nicht mit den Rosetten 5610C und 6144C kombinierbar

Bei Festknopf inkl. Befestigungsmutter M16 für Montage

5839 • ① • ② • ③

① Knopf-Durchmesser

② Anpass

③ Oberfläche

53 53 x 74 mm

10 Festknopf hochoval

00 Edelstahl matt

80 Drehbar | 8 mm Vierkant

11 Edelstahl poliert

90 Drehbar | 9 mm Vierkant

44 Antibakteriell

51 RAL 9005 schwarz matt

99 Auf Anfrage